


# Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid 45-2 typ GK-53130  
Numery katalogowe: 6113240



Naroże wewnętrzne 90° do zmiany kierunków kanałów Rapid 45-2.

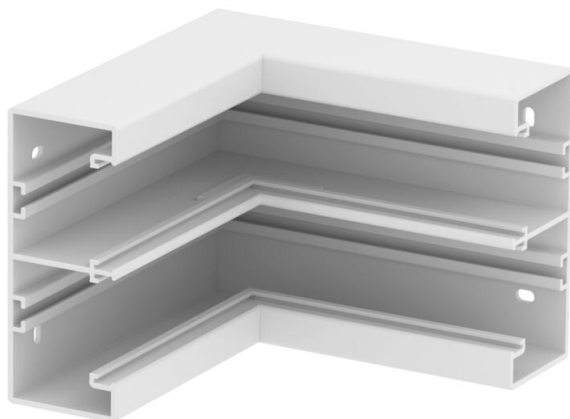

**PVC** polichlorek winylu

## Dane podstawow


|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6113240                                |
| Typ                                                    | GK-IS53130RW                           |
| Oznaczenie 1                                           | Naroże wewnętrzne                      |
| Oznaczenie 2                                           | stałe                                  |
| Wytwórca                                               | OBO                                    |
| Wymiar                                                 | 175x175x130                            |
| Kolor                                                  | czysta biel; RAL 9010                  |
| Materiał                                               | Polichlorek winylu                     |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 1                                      |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                  |
| Ciężar                                                 | 44,4 kg                                |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                            |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 2,0038 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid  
45-2 typ GK-53130  
Numery katalogowe: 6113240



## Wymiary

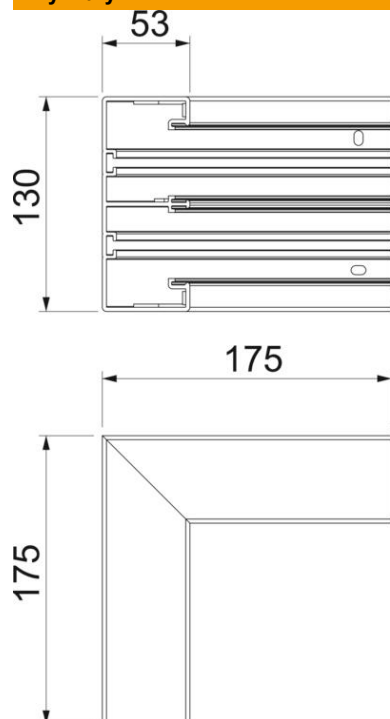

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 175 mm |
| Szerokość | 130 mm |
| Wysokość  | 53 mm  |

## Dane techniczne

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Ilość pokryw                | 2                    |
| Wykonanie                   | Podstawa             |
| Kształt                     | symetryczne          |
| Bezhalogenowy               | brak                 |
| Klamra mocująca kable       | brak                 |
| Łącznik kanału EÜK          | brak                 |
| Rodzaj montażu pokryw       | Położenie wewnętrzne |
| Perforacja montażowa w dnie | tak                  |
| Szerokość pokryw            | 45 mm                |
| Szerokość pokryw 2          | 45 mm                |
| Szerokość pokryw 3          | 0 mm                 |
| Stopień ochrony             | IP 20                |
| Folia ochronna              | tak                  |
| Odporność kod IK            | IK08                 |
| Zakres temperatur maks.     | 60 °C                |
| Zakres temperatur min.      | -15 °C               |
| Zakres kąta maks.           | 90 mm                |
| Zakres kąta min.            | 90 mm                |