

Karta charakterystyki technicznej

Przewód isCon® Professional w kolorze czarnym

Numery katalogowe: 5408008



Informacje na temat układania przewodu OBO isCon® Pro można znaleźć w instrukcji montażu.

- izolowany przewód odprowadzający odporny na wysokie napięcie
- brak wyładowań ślizgowych
- w celu zachowania odstępu separacyjnego zgodnie z IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- testowany w oparciu o IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) z H1/150 kA
- Równoważny odstęp separacyjny se $\leq 0,75$ m (powietrze) i se $\leq 1,5$ m (stały materiał budowlany)
- testowany zgodnie z IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- bezhalogenowy
- Obciążenie ogniowe 3,3 kWh/m²



Dane podstawow

Numery katalogowe	5408008
Oznaczenie 1	Przewód izolowany
Oznaczenie 2	rolka 100m
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø20mm
Kolor	czarny
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	57 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Przewód isCon® Professional w kolorze czarnym

Numery katalogowe: 5408008



Wymiary

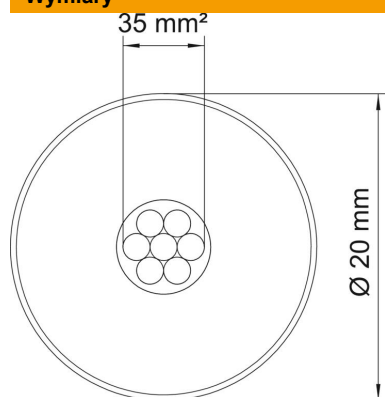

Dane techniczne

Krażek znormalizowany (ok. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Przekrój	35 mm ²
równoważny odstęp separacyjny s(e)/m	0,75