

# Karta charakterystyki technicznej

Kanał podparapetowy Rapid 80, szerokość kanału 130, wysokość kanału 70, symetryczny  
Numery katalogowe: 6277200



Kanał podparapetowy GS do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wspornikach montażowych. Kanał podparapetowy GS jest wyposażony w języczki samostykowe do mocowania przegrody z blachy stalowej. Wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów jest zapewnione dzięki złączce. Opatentowana, samostykowa pokrywa kanału gwarantuje zabezpieczenie i wyrównanie potencjałów między podstawą a pokrywą. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm. Pokrywę należy zamawiać osobno.

Podstawy i pokrywy kanału mogą zostać wykonane w większych długościach (do 3000 mm) oraz w innych kolorach RAL. Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.



St stal

## Dane podstawow

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6277200                 |
| Typ                                        | GS-S70130RW             |
| Oznaczenie 1                               | Kanał podparapetowy     |
| Oznaczenie 2                               | symetryczny             |
| Wytwórca                                   | OBO                     |
| Wymiar                                     | 70x130x2000             |
| Kolor                                      | czysta biel; RAL 9010   |
| Materiał                                   | Stal                    |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 2                       |
| Jednostka opakowania                       | Metr                    |
| Ciężar                                     | 289 kg                  |
| Jednostka wagi                             | kg/100 m                |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 6,7073 kg CO2e / 1 Metr |


# Karta charakterystyki technicznej

Kanał podparapetowy Rapid 80, szerokość kanału 130, wysokość kanału 70, symetryczny

Numery katalogowe: 6277200



## Wymiary

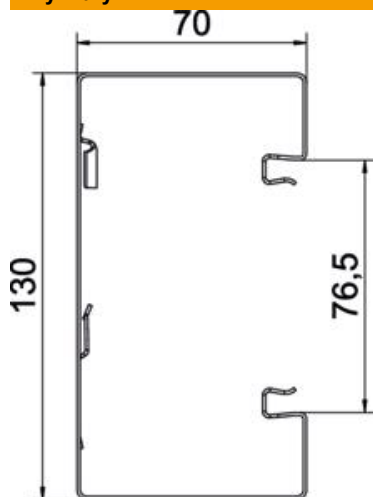

|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 2 000 mm |
| Szerokość | 130 mm   |
| Wysokość  | 70 mm    |

## Dane techniczne

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Ilość pokryw                                | 1                     |
| Ilość wsuwanych przegród                    | 1                     |
| Wersja z tylnym panelem (strona wewnętrzna) | z ryglami blokującymi |
| Prostokątny kształt                         | tak                   |
| Perforacja dna                              | z perforacją dna      |
| Bezhalogenowy                               | tak                   |
| Klamra mocująca kable                       | brak                  |
| Łącznik kanału EÜK                          | brak                  |
| Rodzaj montażu pokryw                       | Położenie wewnętrzne  |
| Perforacja montażowa w dnie                 | tak                   |
| Przekrój poprzeczny                         | 7480 mm <sup>2</sup>  |
| W zestawie pokrywa                          | brak                  |
| Szerokość pokrywy                           | 76,5 mm               |
| Stopień ochrony                             | IP 30                 |
| Folia ochronna                              | tak                   |
| Odporność kod IK                            | IK10                  |
| Symetryczne                                 | tak                   |
| Zakres temperatur maks.                     | 60 °C                 |
| Zakres temperatur min.                      | -25 °C                |