

# Karta charakterystyki technicznej

## Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym

Numery katalogowe: 3195473



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Łeb stożkowy z rowkiem krzyżowym i do wkrętaka (Pozidrive rozm. 2 oprócz śr. 6 mm Pozidrive rozm. 3).

Stosowanie śrub SPRINT znacznie skraca czas wkręcania w porównaniu do śrub tradycyjnych. Jest to zasługa końcówki z gwintem jednozwojnym, który przechodzi w gwint dwuzwojny.

Zastosowanie: drewno, płyty mocujące, płyty regipsowe, kołki z tworzywa sztucznego.



**St** stal

**G** cynkowane galwanicznie

### Dane podstawowe

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Numery katalogowe               | 3195473                        |
| Typ                             | 4758 4.5x50                    |
| Oznaczenie 1                    | Śruba Golden-Sprint            |
| Oznaczenie 2                    | Łeb stoż., napęd +/- szczelina |
| Wytwórca                        | OBO                            |
| Wymiar                          | 4,5x50mm                       |
| Materiał                        | Stal                           |
| Powierzchnia                    | cynkowane galwanicznie         |
| Norma powierzchni               | EN ISO 19598 / EN ISO 4042     |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 200                            |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                          |
| Ciężar                          | 0,393 kg                       |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                    |


# Karta charakterystyki technicznej

## Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym

Numery katalogowe: 3195473



### Wymiary

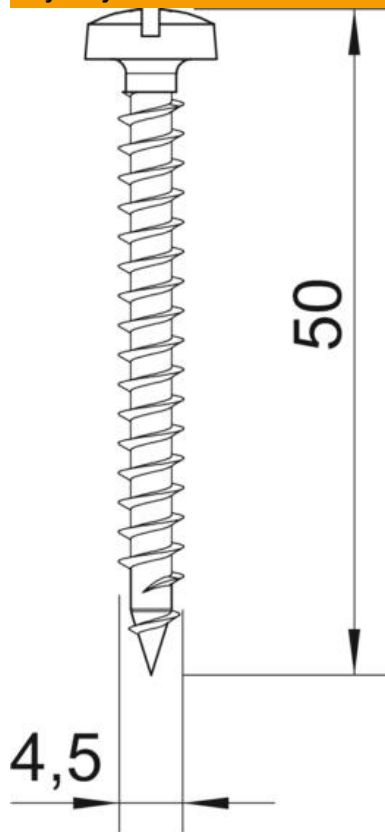

|          |        |
|----------|--------|
| Długość  | 50 mm  |
| Wymiar D | 4,5 mm |
| Wymiar L | 50 mm  |



### Dane techniczne

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| hartowana      | tak                 |
| Średnica łba   | 8,2 mm              |
| Forma nagłówka | Łeb stożkowy        |
| System śrubowy | Gniazdo kombinowane |
| Dwukanałowe    | tak                 |