

Karta charakterystyki technicznej

Kompletna kasetta zasilająca GES9

Numery katalogowe: 7427470



Kwadratowa jednostka montażowa z wyjściem przewodów do stosowania w podłogach technicznych i wylewkach czyszczonych na sucho. Obejmuje obudowę montażową oraz kasetę zasilającą GES9-3 (kolor stalowo-szary; RAL 7011) z dwoma uniwersalnymi puszkami instalacyjnymi UT4. Obudowa montażowa z wejściami do wprowadzania peszli (M25) regulowana do górnej krawędzi wylewki. Obudowa montażowa jest dostarczana z założoną pokrywą zaślepiającą. Po pracach wylewkowych wkład urządzenia można włożyć do powstałego otworu montażowego. Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 3, 5, 8 lub 10 mm.

Minimalna głębokość montażowa włącznie z wykładziną podłogową wynosi 72 mm, zakres regulacji + 30 mm.

Do montażu maksymalnie 12 sztuk pojedynczego osprzętu Modul 45®.



PA Poliamid

Dane podstawowe

| | |
|--|---|
| Numery katalogowe | 7427470 |
| Typ | UD GES9-3 7011 |
| Oznaczenie 1 | Kaseta zasilająca |
| Oznaczenie 2 | z obudową |
| Wytwórca | OBO |
| Kolor | stalowo-szary; RAL 7011 |
| Materiał | Poliamid |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 340 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę | 13,9555 kg CO ₂ e / 1 Sztuka |


Karta charakterystyki technicznej

Kompletna kasetta zasilająca GES9

Numery katalogowe: 7427470



Wymiary

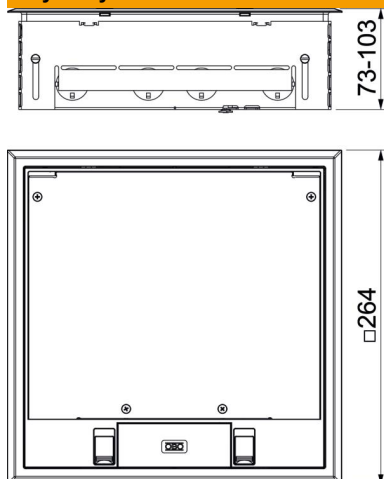

Dane techniczne

| | |
|---|----------------------------|
| Wersja, wyjście kablowe | Obrotowe wyjście przewodów |
| Wysokość wylewki maks. | 100 mm |
| Wysokość wylewki min. | 72 mm |
| Wysokość podłogi maks. | 100 mm |
| Wysokość podłogi min. | 72 mm |
| Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym | IP 20 |
| Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym | IP 20 |
| Odporność kod IK | IK08 |
| Mechanizm otwierania | Zamek blokujący |
| Grubość wykładziny podłogowej | 5 mm |