


Karta charakterystyki technicznej

Kabelrinne SKS 110 FT SOMY

Numery katalogowe: 7196026



SKS 110 = System ciężkich korytek kablowych, o wysokości boku 110 mm.

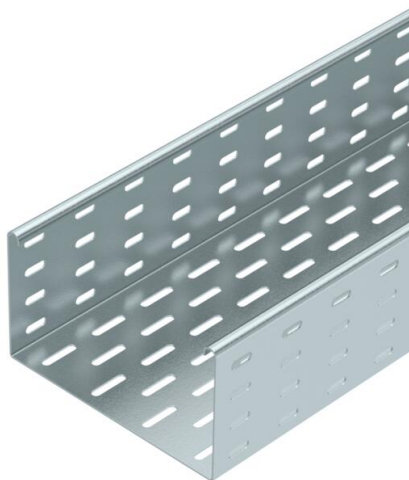

Korytko kablowe mocuje się na wsporniku za pomocą śrub typu FRS M6 x 12. Powierzchnia to jednokrotne powlekanie z bardzo grubą warstwą cynku.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



St

stal

FT
SO

ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową 85 µm

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7196026
Typ	SKS 160 FT SO
Oznaczenie 1	Korytko kablowe SKS
Oznaczenie 2	perforowana
Wytwórca	OBO
Wymiar	110x600x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową 85 µm
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	942,4 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	22,2517 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Kabelrinne SKS 110 FT SOMY

Numery katalogowe: 7196026



Wymiary

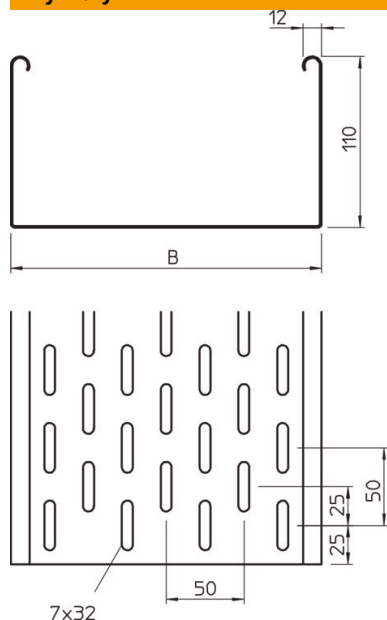

Długość	3 000 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	110 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar B	600 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	bez łącznika
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Możliwość chodzenia	brak
Podtrzymanie funkcji	brak
Z pokrywą	brak
Perforacja montażowa w dnie	tak
Rysunek otworów NATO	brak
Przekrój poprzeczny	655 cm ²
Przekrój poprzeczny	65500 mm ²
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane

Karta charakterystyki technicznej


Kabelrinne SKS 110 FT SOMY

Numery katalogowe: 7196026



Obciążenie

Rozstaw podpór 1,5 m	3 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	2,4 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	1,2 kN/m
Rozstaw podpór 4,0 m	0,8 kN/m

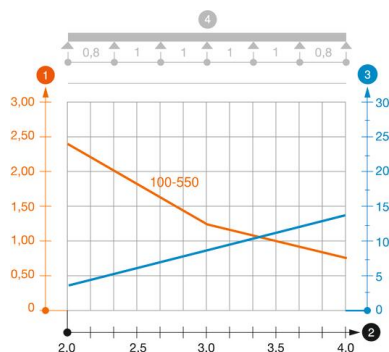

Wykres obciążenia koryta kablowego typ SKS 110

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór