


# Karta charakterystyki technicznej

Kanał podparapetowy Rapid 80, szerokość kanału 130, wysokość kanału 70, asymetryczny  
Numery katalogowe: 6277400

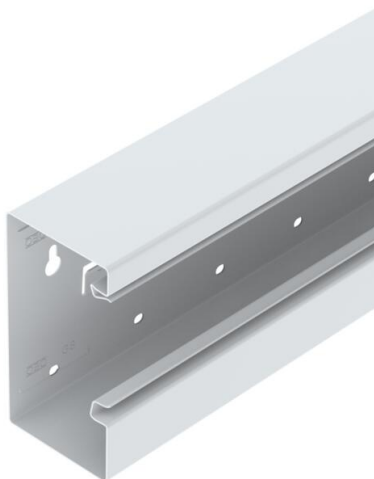

Kanał podparapetowy GS do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wspornikach montażowych. Kanał podparapetowy GS jest wyposażony w języczki samostykowe do mocowania przegrody z blachy stalowej. Wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów jest zapewnione dzięki złączce. Opatentowana, samostykowa pokrywa kanału gwarantuje zabezpieczenie i wyrównanie potencjałów między podstawą a pokrywą. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm. Pokrywę należy zamawiać osobno.

Podstawy i pokrywy kanału mogą zostać wykonane w większych długościach (do 3000 mm) oraz w innych kolorach RAL. Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.



St stal

## Dane podstawow

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6277400                              |
| Typ                                                    | GS-A70130RW                          |
| Oznaczenie 1                                           | Kanał podparapetowy                  |
| Oznaczenie 2                                           | asymetryczny                         |
| Wytwórca                                               | OBO                                  |
| Wymiar                                                 | 70x130x2000                          |
| Kolor                                                  | czysta biel; RAL 9010                |
| Materiał                                               | Stal                                 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 2                                    |
| Jednostka opakowania                                   | Metr                                 |
| Ciężar                                                 | 289 kg                               |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 m                             |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 6,6667 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metr |


# Karta charakterystyki technicznej

Kanał podparapetowy Rapid 80, szerokość kanału 130, wysokość kanału 70, asymetryczny

Numery katalogowe: 6277400



## Wymiary

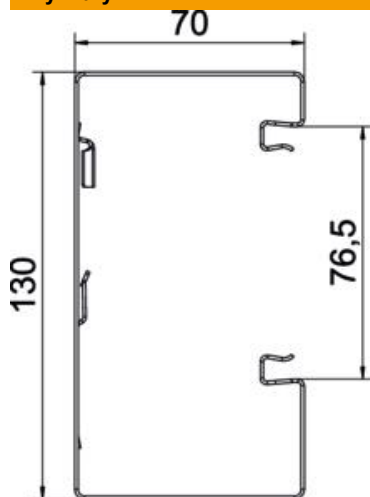

|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 2 000 mm |
| Szerokość | 130 mm   |
| Wysokość  | 70 mm    |

## Dane techniczne

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Ilość pokryw                                | 1                     |
| Ilość wsuwanych przegród                    | 1                     |
| Wersja z tylnym panelem (strona wewnętrzna) | z ryglami blokującymi |
| Prostokątny kształt                         | tak                   |
| Perforacja dna                              | z perforacją dna      |
| Bezhalogenowy                               | tak                   |
| Klamra mocująca kable                       | brak                  |
| Łącznik kanału EÜK                          | brak                  |
| Rodzaj montażu pokryw                       | Położenie wewnętrzne  |
| Perforacja montażowa w dnie                 | tak                   |
| Przekrój poprzeczny                         | 7480 mm <sup>2</sup>  |
| W zestawie pokrywa                          | brak                  |
| Szerokość pokrywy                           | 76,5 mm               |
| Stopień ochrony                             | IP 30                 |
| Folia ochronna                              | tak                   |
| Odporność kod IK                            | IK10                  |
| Symetryczne                                 | brak                  |
| Zakres temperatur maks.                     | 60 °C                 |
| Zakres temperatur min.                      | -25 °C                |