


Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 40060

Numery katalogowe: 6025633



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.
W zestawie 4 klamry pokryw
Klamra pokryw przesuwana na całej długości kanału

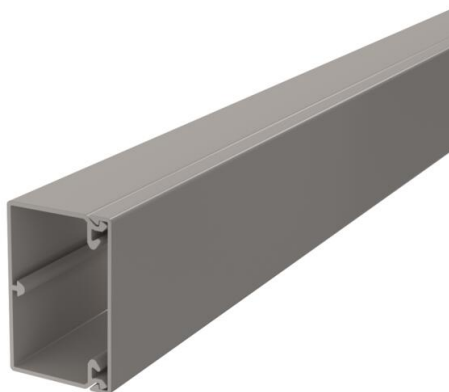

PVC polichlorek winylu

Dane podstawow

Numery katalogowe	6025633
Typ	WDK40060GR
Oznaczenie 1	Kanał instalacyjny
Oznaczenie 2	z perforacją dna
Wytwórca	OBO
Wymiar	40x60x2000
Kolor	ciemnoszary; RAL 7030
Materiał	Polichlorek winylu
Najmniejsza jednostka sprzedaży	32
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	55,4 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,1519 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej


Kanał, typ WDK 40060

Numery katalogowe: 6025633



Wymiary

Długość	2 000 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	40 mm



Dane techniczne

Ilość stałych przegród	0
Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez puszeki)	10
Ilość przewodów NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez puszeki)	8
Ilość przewodów NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez puszeki)	7
Ilość wsuwanych przegród	1
Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych	luźny
Rodzaj mocowania	Perforacja dna
Podtrzymanie funkcji	brak
Bezhalogenowy	brak
Klamra mocująca kable	tak
Łącznik kanału EÜK	tak
Dostawa w rolkach	brak
Przekrój poprzeczny	1775 mm ²
Stopień ochrony	IP 30
Folia ochronna	brak
Odporność kod IK	IK04
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C