

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 732 FT

Numery katalogowe: 1362367



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint. Mocowanie można wykonać za pomocą gwoździarki lub pistoletu śrubowego.

Dopuszczenie zgodne z DIN 4102 część 12, klasa funkcji elektrycznych od E 30 do E 90.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawow

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1362367                       |
| Typ                                        | ASG 732 17 FT                 |
| Oznaczenie 1                               | Obejma dystansowa             |
| Oznaczenie 2                               | z przyłączem gwintowanym M6   |
| Wytwórca                                   | OBO                           |
| Wymiar                                     | 14-17mm                       |
| Materiał                                   | Stal                          |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni                          | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 25                            |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                         |
| Ciężar                                     | 1,892 kg                      |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                   |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0657 kg COe / 1 Sztuka      |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 732 FT

Numery katalogowe: 1362367



## Wymiary

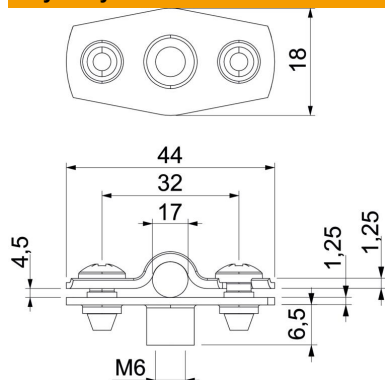

|                |        |
|----------------|--------|
| Wymiar A       | 44 mm  |
| Wymiar B       | 32 mm  |
| Wymiar b       | 18 mm  |
| Wymiar D       | 17 mm  |
| Wymiar d maks. | 17 mm  |
| Wymiar d min.  | 14 mm  |
| Wymiar H1      | 6,5 mm |
| Wymiar t1 (mm) | 1,25   |
| Wymiar t2 (mm) | 1,25   |
| Wymiar x       | 4,5 mm |

## Dane techniczne

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Odległość od ściany              | tak                   |
| Ilość przewodów/rur              | 1                     |
| Wykonanie                        | zamknięta             |
| Rodzaj mocowania                 | Połączenie gwintowane |
| do średnicy                      | 14 - 17               |
| Bezhalogenowy                    | tak                   |
| W płaszczu z tworzywa sztucznego | brak                  |
| Grubość materiału                | 1,25 mm               |
| Zakres mocowania D maks.         | 17 mm                 |
| Zakres mocowania D min.          | 14 mm                 |
| odporny na działanie promieni UV | tak                   |