

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak/wspornik ścienny-stropowy TP FT

Numery katalogowe: 6366135



Wysięgnik TP z łącznikami zaciskowymi.

Jeżeli wspornik jest montowany bezpośrednio na ścianie lub jest przykręcany jeden do drugiego, wówczas z uwagi na stabilność zaleca się zastosowanie elementu dystansowego DS 4.

Na wsporniku TP można bez użycia śrub mocować korytka siatkowe o oczkach w dnie 50 x 100 mm, np. typu GRL, GR i GRM.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6366135
Typ	TPSAG 195 FT
Oznaczenie 1	Wsporn. ścienny i sufitowy TP
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B195mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	42 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,8914 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Wieszak/wspornik ścienny-stropowy TP FT

Numery katalogowe: 6366135



Wymiary

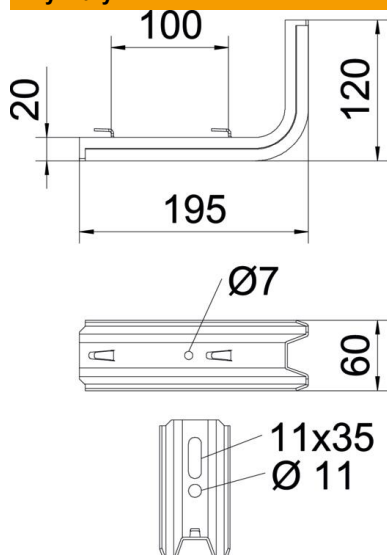

Długość	195 mm
Szerokość	120 mm
Wysokość	60 mm
Wymiar B	60 mm
Wymiar H	120 mm
Wymiar L	195 mm
Maß W	100 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienny-stropowy
F w kN	1 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
do szerokości maks.	150 mm
do szerokości min.	150
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak

Obciążenie

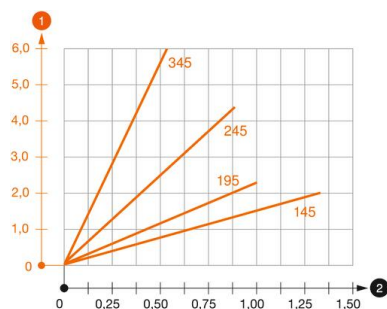


Diagram obciążenia wysięgnika TPSAG

- 1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
- 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak/wspornik ściennie-stropowy TP FT

Numery katalogowe: 6366135



Obciążenia kotew do wspornika TP

montaż naścienny

Maksymalne obciążenie [kN]

Szerokość wspornika [mm]

Kotwa typu

BZ3 10x90/0-30

145

195

245

345

1,00

0,93

0,60

0,55

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).