

# Karta charakterystyki technicznej

## Kanał grzebieniowy VF 40, elastyczny

Numery katalogowe: 6132610



Elastyczny kanał grzebieniowy, do poziomego i pionowego układania w szafie rozdzielczej.

Bezpośredni montaż z użyciem zintegrowanej perforacji dna (z dwustronną taśmą klejącą jako pomocą przy montażu). Trudnozapalne i samogaszące po usunięciu oddziałującego płomienia. Grzebień w podstawie kanału można wyłamać bez użycia narzędzi.

Sprawdzone zgodnie z DIN EN 50085-2-3.

Podstawa i pokrywa w zestawie.



PP

Polipropylen

### Dane podstawow

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe               | 6132610                   |
| Oznaczenie 1                    | Kanał grzebieniowy        |
| Oznaczenie 2                    | VF flex 40 mm Klebeb 9010 |
| Wytwórca                        | OBO                       |
| Kolor                           | czysta biel; RAL 9010     |
| Materiał                        | Polipropylen              |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                         |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                     |
| Ciężar                          | 8 kg                      |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.               |


# Karta charakterystyki technicznej

## Kanał grzebieniowy VF 40, elastyczny

Numery katalogowe: 6132610



### Wymiary

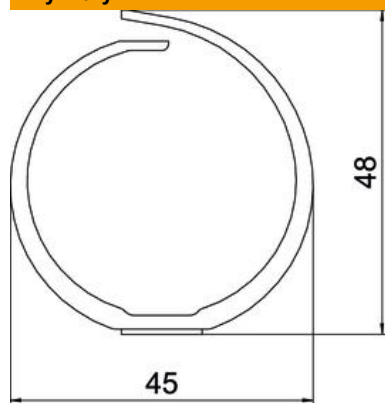

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 500 mm |
| Szerokość | 45 mm  |
| Wysokość  | 48 mm  |

### Dane techniczne

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Wersja ścianki bocznej   | rowkowany                      |
| Rodzaj mocowania         | samoprzylepny z perforacją dna |
| Elastyczność             | tak                            |
| Bezhalogenowy            | tak                            |
| Odporny na prąd upływowy | tak                            |
| Z pokrywą                | brak                           |
| Przekrój poprzeczny      | 14,4 cm <sup>2</sup>           |
| Rozstaw szczelin         | 13 mm                          |
| Szerokość szczeliny      | 8 mm                           |
| samogasnący              | tak                            |
| Zakres temperatur maks.  | 60 °C                          |
| Zakres temperatur min.   | -5 °C                          |