

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 06 z terminalem przyłączeniowym

Numery katalogowe: 2005304



Kabelabzweigkasten mit Klemme zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Inklusive 4-poliger Hauptleitungsabzweigklemme, jede mit $2 \times 25 \text{ mm}^2 + 2 \times 16 \text{ mm}^2$ Leiteranschlussquerschnitten pro Pol.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK09 zgodnie z normą DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

Puszka odgałęźna została przetestowana zgodnie z normami DIN EN 60670-1, VDE 0606-1: 2014 (EN 60670-1: 2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) oraz DIN EN 60670-22, VDE 0606-22: 2007 (EN 60670-22: 2006)

Puszka odgałęźna spełnia wymagania stopnia ochrony IP 67 zgodnie z DIN EN 60529, VDE0470-1: 2014 (EN 60529 / AC: 2016)



PC Poliwęglan

Dane podstawow

Numery katalogowe	2005304
Typ	X06 H25 GP4 LGR
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Oznaczenie 2	blok zacisków
Wytwórca	OBO
Wymiar	150x116x86
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	56,8 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,4982 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 06 z terminalem przyłączeniowym


Numery katalogowe: 2005304



Wymiary

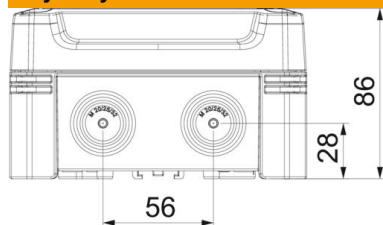

Długość	151 mm
Szerokość	117 mm
Wysokość	86 mm

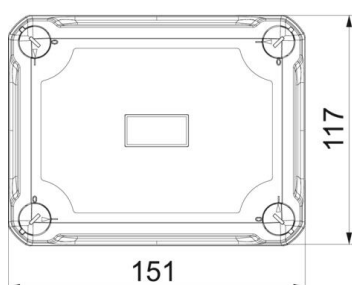

Dane techniczne

Szeregowa	tak
Liczba wlotów	8
Rodzaj wejścia	Membrana stopniowa obcinana
Rodzaj przepustu w obudowie	Przetłoczenia pod dławiki
Napięcie izolacyjne U_i	750 V
Montaż	Zacisk
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wejście z tyłu	brak
Wejścia	4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Kształt	prostokątna
Wzmocniona włóknem szklanym	tak
Bezhalogenowy	tak
Wymiary wewnętrzne w świetle	137x105x68 mm
Maks. Przekrój przewodu	25 mm ²
Z ekranem	brak
Z pokrywą	tak
Sposób montażu	Montaż ścienny/sufitowy
Przekrój znamionowy maks.	6 mm ²
Przekrój znamionowy min.	2,5 mm ²
Napięcie znamionowe	750 V
Możliwość plombowania	tak
Odporny na uderzenia	tak
Stopień ochrony	IP 67
Odporność kod IK	IK09

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 06 z terminalem przyłączeniowym

Numery katalogowe: 2005304



Dane techniczne

Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C
Przezroczysta pokrywa	brak
Odporne na warunki atmosferyczne	tak