


# Karta charakterystyki technicznej

Łuk regulowany 85 FT

Numery katalogowe: 6037220

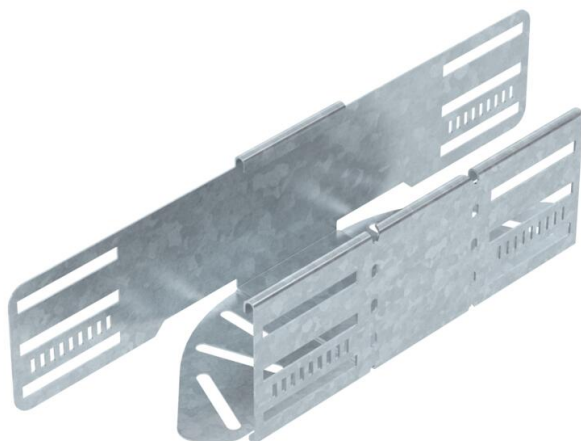

Łuk regulowany do tworzenia odgałęzień poziomych, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych koryt kablowych, wysokość boku 85 mm. Regulowany kąt od 0 do 90°. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawow

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6037220                                |
| Typ                                                    | RB W 810 FT                            |
| Oznaczenie 1                                           | Łuk regulowany                         |
| Oznaczenie 2                                           | do koryt kablowych                     |
| Wytwórca                                               | OBO                                    |
| Wymiar                                                 | 85x100                                 |
| Kolor                                                  | cyjan                                  |
| Materiał                                               | Stal                                   |
| Powierzchnia                                           | cynkowana metodą zanurzeniową          |
| Norma powierzchni                                      | DIN EN ISO 1461                        |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 1                                      |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                  |
| Ciężar                                                 | 55,3 kg                                |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                            |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 2,0613 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Łuk regulowany 85 FT

Numery katalogowe: 6037220



## Wymiary

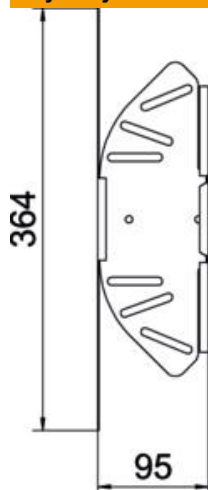

|                |        |
|----------------|--------|
| Szerokość      | 100 mm |
| Wysokość       | 85 mm  |
| Grubość blachy | 1 mm   |
| Wymiar B       | 100 mm |
| Wymiar L       | 364 mm |
| Wymiar R       | 50 mm  |

## Dane techniczne

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Wygięcie (kąt)                          | przestawiana                 |
| Wersja połączenia                       | zintegrowany łącznik         |
| Model                                   | Uchwyt przegubowy_kompletny  |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                         |
| Grubość materiału, dna                  | 1 mm                         |
| Z pokrywą                               | brak                         |
| Perforacja montażowa w dnie             | tak                          |
| Rysunek otworów NATO                    | brak                         |
| Zmiana kierunku                         | poziomy                      |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                         |
| Perforacja boczna                       | tak                          |
| Zakres temperatur maks.                 | 120 °C                       |
| Zakres temperatur min.                  | -20 °C                       |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                         |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | wersja przykręcana/zaciskana |
| Zalecana liczba śrub                    | 14 St.                       |
| Grubość boku                            | 1,25 mm                      |