

Karta charakterystyki technicznej

Kanał podparapetowy Rapid 45-2, szerokość kanału 165,
wysokość kanału 53

Numery katalogowe: 6113400



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna do bezpośredniego montażu na ścianie.



PVC polichlorek winylu

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6113400
Typ	GK-53165RW
Oznaczenie 1	Kanał podparapetowy
Oznaczenie 2	Rapid 45-2, 2-komorowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	53x165x2000
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	Polichlorek winylu
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	216,25 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	4,3892 kg CO ₂ e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Kanał podparapetowy Rapid 45-2, szerokość kanału 165, wysokość kanału 53

Numery katalogowe: 6113400



Wymiary

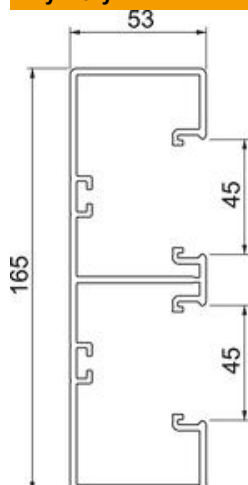

Długość	2 000 mm
Szerokość	165 mm
Wysokość	53 mm

Dane techniczne

Ilość pokryw	2
Ilość wsuwanych przegród	2
Wersja z tylnym panelem (strona wewnętrzna)	Szyna ciągła profil C
Prostokątny kształt	tak
Perforacja dna	z perforacją dna
Bezhalogenowy	brak
Klamra mocująca kable	brak
Łącznik kanału EÜK	brak
Rodzaj montażu pokryw	Położenie wewnętrzne
Perforacja montażowa w dnie	tak
Przekrój poprzeczny	7000 mm ²
W zestawie pokrywa	tak
Szerokość pokrywy	45 mm
Szerokość pokrywy 2	45 mm
Szerokość pokrywy 3	0 mm
Stopień ochrony	IP 20
Folia ochronna	tak
Odporność kod IK	IK08
Symetryczne	tak
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-15 °C