

# Karta charakterystyki technicznej

## Wieszak IS 8

Numery katalogowe: 6337163



Wieszak IS typowe długości. Wymiary 80 x 42 mm.

Na wieszaku IS 8 można mocować z jednej lub z obu stron wsporniki typ AS 15, AS 30 i AS 55. Wysokość wsporniki można regulować bezstopniowo.



**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawowe

|                                                        |                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6337163                                 |
| Typ                                                    | IS 8 150 FT                             |
| Oznaczenie 1                                           | Wieszak I                               |
| Wytwórca                                               | OBO                                     |
| Wymiar                                                 | 80x42x1500                              |
| Kolor                                                  | cyjan                                   |
| Materiał                                               | Stal                                    |
| Powierzchnia                                           | cynkowana metodą zanurzeniową           |
| Norma powierzchni                                      | DIN EN ISO 1461                         |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 1                                       |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                   |
| Ciężar                                                 | 863 kg                                  |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                             |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 18,1401 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Wieszak IS 8

Numery katalogowe: 6337163



### Wymiary

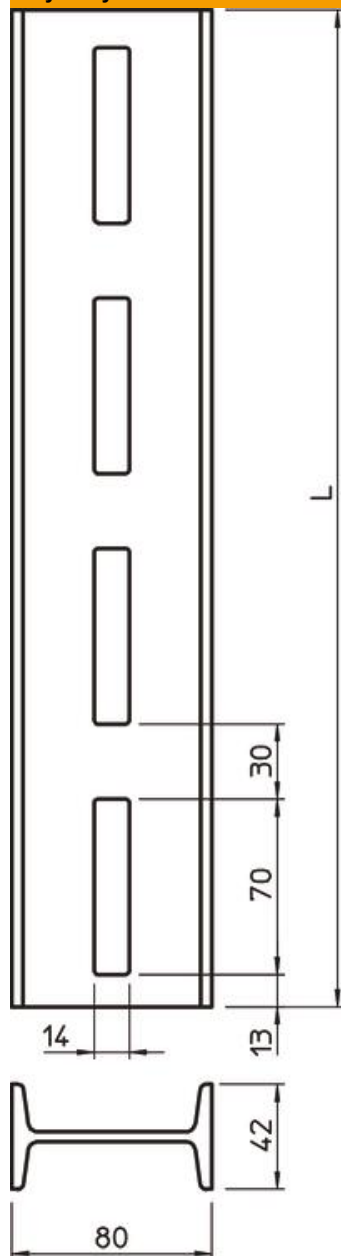

|           |          |
|-----------|----------|
| Wymiar    | 80 x 42  |
| Długość   | 1 500 mm |
| Szerokość | 80 mm    |
| Wysokość  | 42 mm    |

# Karta charakterystyki technicznej

## Wieszak IS 8

Numery katalogowe: 6337163



### Dane techniczne

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Łamana                  | brak                  |
| Rodzaj perforacji       | Przegroda perforowana |
| Wykonanie               | Profil prosty         |
| Artykuł EPD             | tak                   |
| Podtrzymanie funkcji    | brak                  |
| Szer. otworu            | 14 mm                 |
| Grubość materiału       | 4 mm                  |
| Z zębami                | brak                  |
| Forma profilu           | Profil IS             |
| Wielkość szczeliny      | 70 mm                 |
| Wartość statystyczna A  | 7,02 cm <sup>2</sup>  |
| Wartość statystyczna Iy | 6,26 cm               |
| Wartość statystyczna Iz | 77,53 cm              |
| Wartość statystyczna Wy | 2,98 cm <sup>2</sup>  |
| Wartość statystyczna Wz | 19,38 cm <sup>2</sup> |

### Obciążenia kotew do wieszaka IS 8

Zamocowanie całą  
długością na ścianie

Maksymalne łączne obciążenie F w kN

Długość wspornika w mm

| Kotwa typu       | 100   | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  |
|------------------|-------|------|------|------|------|------|
| BZ-U 10-10/90    | 7,80  | 6,78 | 5,95 | 5,17 | 4,64 | 4,14 |
| BZ 70 M12-15/110 | 11,35 | 8,25 | 7,63 | 7,11 | 6,47 | 5,38 |

Maks. łączne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + wspornik + wieszak. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękany beton. Należy przestrzegać nośności wspornika (wykres) i warunków montażu zgodnie z aprobatą DIBt (kotwy)!