


# Karta charakterystyki technicznej

## Blacha wewnętrzna FS

Numery katalogowe: 6103251



Blacha wkładana do drabin kablowych.  
Zur Befestigung in Weitspannkabelleitern Flachrundschauben mit Kombimutter des Typs FR SB 6x30 verwenden.

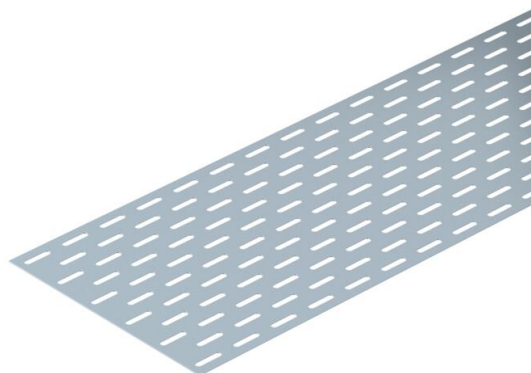

St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6103251                     |
| Typ                                        | ELB-L 30 FS                 |
| Oznaczenie 1                               | Wkładka z blachy            |
| Oznaczenie 2                               | perf. do drabinek kablowych |
| Wytwórca                                   | OBO                         |
| Wymiar                                     | 300x3000                    |
| Kolor                                      | cyjan                       |
| Materiał                                   | Stal                        |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni                          | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 3                           |
| Jednostka opakowania                       | Metr                        |
| Ciężar                                     | 137,4 kg                    |
| Jednostka wagi                             | kg/100 m                    |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 3,5949 kg CO2e / 1 Metr     |


# Karta charakterystyki technicznej

## Blacha wewnętrzna FS

Numery katalogowe: 6103251



### Wymiary

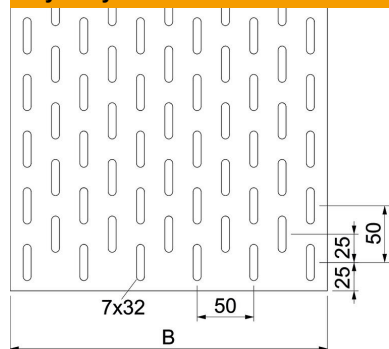

|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 3 000 mm |
| Szerokość | 300 mm   |
| Wysokość  | 45 mm    |
| Wymiar B  | 300 mm   |

### Dane techniczne

|                   |      |
|-------------------|------|
| Grubość materiału | 1 mm |
|-------------------|------|