


# Karta charakterystyki technicznej

## Czwórnik 110 FT

Numery katalogowe: 6219704



Kreuzung zum Erstellen horizontaler Abzweigungen, Formteil für Kabelleitern Seitenhöhe 110 mm. Z perforacją łączeniową. Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz. Verbinder und Befestigungsmaterial müssen separat bestellt werden. Kształtki muszą być podparte konstrukcją nośną.

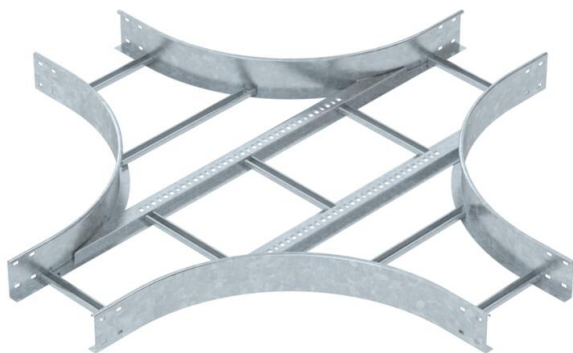

St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe               | 6219704                       |
| Typ                             | LK 1130 R5 FT                 |
| Oznaczenie 1                    | Czwórnik do drabin            |
| Oznaczenie 2                    | for cable ladder, horizontal  |
| Wytwórca                        | OBO                           |
| Wymiar                          | 110x300                       |
| Kolor                           | cyjan                         |
| Materiał                        | Stal                          |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni               | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                             |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                         |
| Ciężar                          | 1469 kg                       |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                   |


# Karta charakterystyki technicznej

## Czwórnik 110 FT

Numery katalogowe: 6219704



### Wymiary

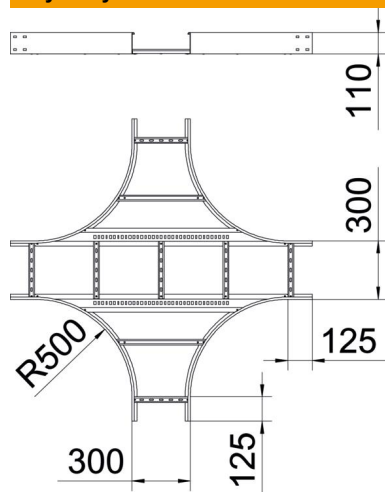

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 300 mm |
| Wysokość  | 110 mm |
| Wymiar R  | 500 mm |

### Dane techniczne

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Wersja szczebli                 | Profil nieperforowany |
| Wykonanie profilu bocznego      | Profil (otwarty)      |
| Podtrzymanie funkcji            | brak                  |
| Stal nierdzewna, wytrawiana     | brak                  |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak                  |
| Grubość boku                    | 1,5 mm                |