


Karta charakterystyki technicznej

Zaślepka gwintowana, gwint PG

Numery katalogowe: 2090139

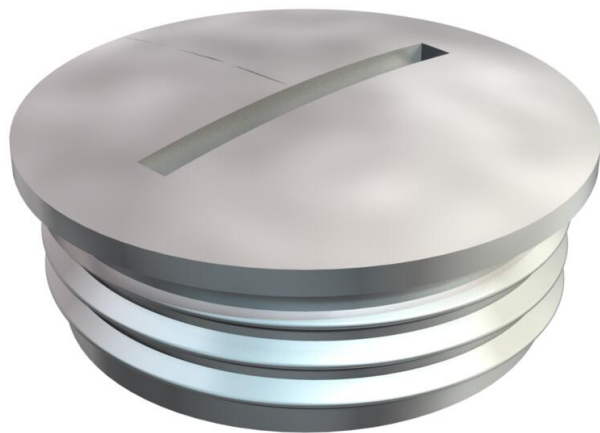

Śruba zabezpieczająca N według DIN 46320, z gwintem PG według DIN 40430.

W połączeniu z pierścieniem uszczelniającym typu 107, 170 lub 171, stopień ochrony IP 68 (5 bar / 1 h).

Pierścień uszczelniający nie wchodzi w zakres dostawy.

*



mosiądz



niklowane

Dane podstawowe

Numery katalogowe	2090139
Typ	168 MS PG13
Oznaczenie 1	Zaślepka
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG13,5
Materiał	Mosiądz
Powierzchnia	niklowane
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,93 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0243 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Zaślepka gwintowana, gwint PG

Numery katalogowe: 2090139



Wymiary

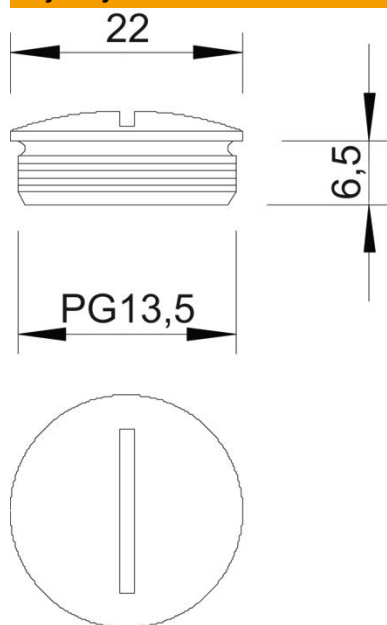

Wymiar D	22 mm
Wymiar L	6,5 mm

Dane techniczne

strefy zagrożone wybuchem	brak
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	Pg 13,5
Rodzaj gwintu	PG
Rozmiar gwintu metrycznego/PG	13,5
Skok gwintu	1,41 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	tak
Odporny na uderzenia	brak
Stopień ochrony	IP 68