

# Karta charakterystyki technicznej

Naroże płaskie, do kanału typ WDKH 40060

Numery katalogowe: 6175666



Naroże płaskie do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.  
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

## Dane podstawow

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6175666                                   |
| Typ                                        | WDKH-F40060RW                             |
| Oznaczenie 1                               | Pokrywa naroża płaskiego                  |
| Oznaczenie 2                               | bezhalogenowa                             |
| Wytwórca                                   | OBO                                       |
| Wymiar                                     | 40x60mm                                   |
| Kolor                                      | czysta biel; RAL 9010                     |
| Materiał                                   | akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 2                                         |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                                     |
| Ciężar                                     | 7,048 kg                                  |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,415 kg CO2e / 1 Sztuka                  |


# Karta charakterystyki technicznej

Naroże płaskie, do kanału typ WDKH 40060

Numery katalogowe: 6175666



## Wymiary

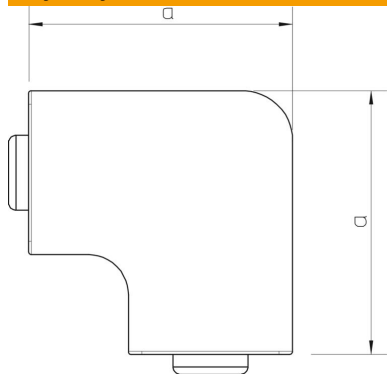

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 101 mm |
| Szerokość | 65 mm  |
| Wysokość  | 40 mm  |
| Wymiar a  | 85 mm  |
| Wymiar H  | 60 mm  |

## Dane techniczne

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Wykonanie               | Kształtka łącznika |
| Rodzaj mocowania        | wzębiany           |
| Podtrzymanie funkcji    | brak               |
| do wymiaru kanału       | 40 x 60            |
| Bezhalogenowy           | tak                |
| Wysokość kanału min.    | 60 mm              |
| Głębokość kanału        | 40 mm              |
| Stopień ochrony         | IP 30              |
| Folia ochronna          | brak               |
| Odporność kod IK        | IK07               |
| samogasnący             | tak                |
| Zakres temperatur maks. | 90 °C              |
| Zakres temperatur min.  | -5 °C              |
| Zakres kąta maks.       | 90 mm              |
| Zakres kąta min.        | 90 mm              |