

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733 ALU

Numery katalogowe: 1362804



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Mit selbstsicherndem Ober-  
teil. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków roz-  
porowych i śrub Sprint. Ab der Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Na-  
gelgerät oder Bolzensetzgerät.  
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklas-  
sen E 30 bis E 90 (außer ALU).



Alu aluminium

## Dane podstawowe

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Numery katalogowe                                         | 1362804                              |
| Typ                                                       | ASL 733 10 ALU                       |
| Oznaczenie 1                                              | Obejma dystansowa                    |
| Oznaczenie 2                                              | z otworem wzdłużnym                  |
| Wytwórca                                                  | OBO                                  |
| Wymiar                                                    | 8-10mm                               |
| Materiał                                                  | aluminium                            |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                           | 25                                   |
| Jednostka opakowania                                      | Sztuk                                |
| Ciężar                                                    | 0,917 kg                             |
| Jednostka wagi                                            | kg/100 szt.                          |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od<br>kołyski po bramę | 0,1355 kg CO <sub>e</sub> / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733 ALU

Numery katalogowe: 1362804



## Wymiary

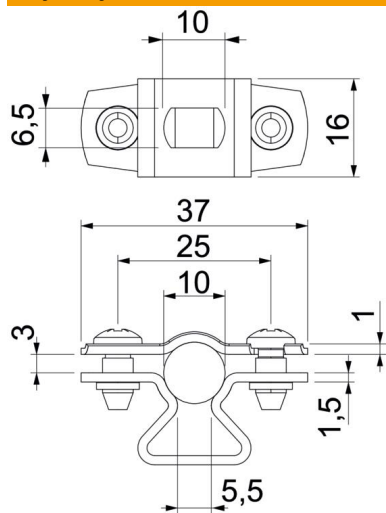

|                |        |
|----------------|--------|
| Wymiar A       | 37 mm  |
| Wymiar B       | 25 mm  |
| Wymiar b       | 16 mm  |
| Wymiar D       | 10 mm  |
| Wymiar d maks. | 10 mm  |
| Wymiar d min.  | 8 mm   |
| Wymiar L       | 10 mm  |
| Wymiar s       | 5,5 mm |
| Wymiar t1 (mm) | 1      |
| Wymiar t2 (mm) | 1,5    |
| Wymiar x       | 3 mm   |

## Dane techniczne

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Odległość od ściany              | tak            |
| Ilość przewodów/rur              | 1              |
| Wykonanie                        | zamknięta      |
| Rodzaj mocowania                 | Otwór wiercony |
| do średnicy                      | 8 - 10         |
| Bezhalogenowy                    | tak            |
| W płaszczu z tworzywa sztucznego | brak           |
| Grubość materiału                | 1,5 mm         |
| Zakres mocowania D maks.         | 10 mm          |
| Zakres mocowania D min.          | 8 mm           |
| odporny na działanie promieni UV | tak            |