


# Karta charakterystyki technicznej

Jednostka dostawna dla GESR9, wysokość 40-240 mm

Numery katalogowe: 7424346

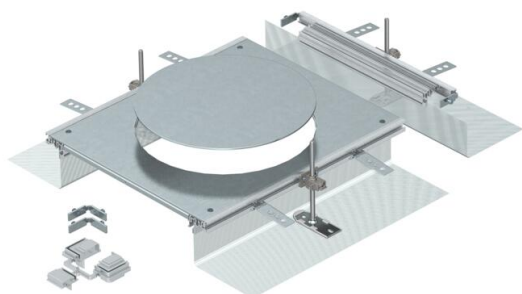

Gotowa do montażu jednostka dostawna kanału, składająca się z pokrywy montażowej do kasety wielkości znamionowej R9, dwóch profili bocznych ze ścianką z metalowej siatki, profili wykładziny podłogowej, pokrywy z zamkniętym otworem montażowym i końcówki kanału. Zakres dostawy obejmuje 3 kątowniki mocujące o regulowanej wysokości, 3 kotwy do wylewki, 1 wspornik pokrywy (elementy regulujące do wsporników pokrywy nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamówić osobno) i 1 podzespół do rozgałęzienia kątownego. Otwór systemowy do montażu okrągłej kasety wielkości znamionowej R9 lub R9/55.



|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| <b>St</b> | stal                         |
| <b>FS</b> | ocynkowane metodą Sendzimira |

## Dane podstawow

|                                                        |                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 7424346                                 |
| Typ                                                    | OKA-G A 40240R9                         |
| Oznaczenie 1                                           | Gotowa jednostka montażowa              |
| Oznaczenie 2                                           | do kaset zailających GESR9              |
| Wytwórca                                               | OBO                                     |
| Materiał                                               | Stal                                    |
| Powierzchnia                                           | cynkowana metodą Sendzimira             |
| Norma powierzchni                                      | DIN EN 10346                            |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 1                                       |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                   |
| Ciężar                                                 | 675 kg                                  |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                             |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 46,2026 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Jednostka dostawna dla GESR9, wysokość 40-240 mm

Numery katalogowe: 7424346



## Wymiary

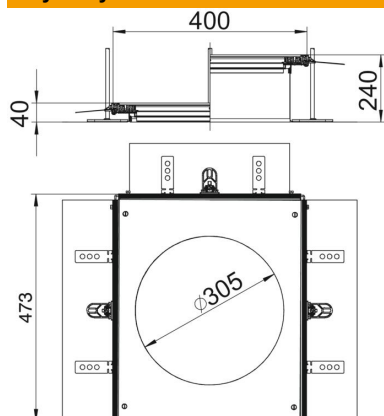

|            |        |
|------------|--------|
| Długość    | 460 mm |
| Szerokość  | 400 mm |
| Wymiar A   | 400 mm |
| Wymiar d Ø | 305 mm |
| Wymiar h   | 40 mm  |

## Dane techniczne

|                                                                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Pokrywa otworu montażowego                                             | tak                     |
| Oslony                                                                 | 1                       |
| Liczba otworów montażowych                                             | 1                       |
| Płyta podłogowa                                                        | brak                    |
| Zamocowanie pokrywy zatrzaskowe                                        | brak                    |
| Możliwość montażu uszczelki                                            | tak                     |
| Otwór montażowy na puszkę napodłogową                                  | brak                    |
| Otwór montażowy na jednostkę montażową                                 | okrągła                 |
| Możliwość odłączenia                                                   | tak                     |
| Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej                                  | brak                    |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | brak                    |
| Odpowiednie do otwartego kanału podpodłogowego związanego z posadzką   | tak                     |
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem                | brak                    |
| Wysokość kanału maks.                                                  | 240 mm                  |
| Wysokość kanału min.                                                   | 40 mm                   |
| Grubość materiału pokrywy                                              | 4                       |
| Minimalna wysokość wylewki                                             | 40                      |
| Z otworem przyłączeniowym                                              | tak                     |
| Z przegrodą                                                            | brak                    |
| Z występem                                                             | tak                     |
| Otwór montażowy                                                        | do puszki instalacyjnej |
| Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych                              | R9                      |
| Zakres regulacji maks.                                                 | 240 mm                  |
| Zakres regulacji min.                                                  | 40 mm                   |
| Pokrywa zdejmowana                                                     | tak                     |