

# Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK-N 25040

Numery katalogowe: 6150640



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.  
Kanał WDK można szybko zamontować bezpośrednio na ścianie dzięki listwie gwoździowej.



**PVC** polichlorek winylu

## Dane podstawowe

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6150640                              |
| Typ                                                    | WDK-N25040RW                         |
| Oznaczenie 1                                           | Kanał instalacyjny                   |
| Oznaczenie 2                                           | z listwą gwoździową/perf. dna        |
| Wytwórca                                               | OBO                                  |
| Wymiar                                                 | 25x40x2000                           |
| Kolor                                                  | czysta biel; RAL 9010                |
| Materiał                                               | Polichlorek winylu                   |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 2                                    |
| Jednostka opakowania                                   | Metr                                 |
| Ciężar                                                 | 36 kg                                |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 m                             |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 0,7222 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metr |


# Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK-N 25040

Numery katalogowe: 6150640



## Wymiary

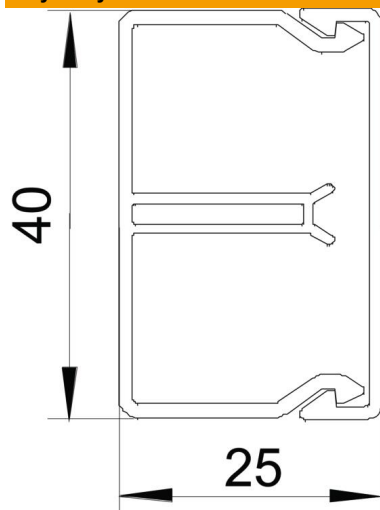

|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 2 000 mm |
| Szerokość | 40 mm    |
| Wysokość  | 25 mm    |

## Dane techniczne

|                                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Ilość stałych przegród                                              | 1                                  |
| Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (bez puszeki) | 4                                  |
| Ilość przewodów NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (bez puszeki) | 2                                  |
| Ilość przewodów NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (bez puszeki) | 2                                  |
| Ilość wsuwanych przegród                                            | 0                                  |
| Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych                               | luźny                              |
| Rodzaj mocowania                                                    | Listwa gwoździowa i perforacja dna |
| Podtrzymanie funkcji                                                | brak                               |
| Bezhalogenowy                                                       | brak                               |
| Klamra mocująca kable                                               | brak                               |
| Łącznik kanału EÜK                                                  | brak                               |
| Dostawa w rolkach                                                   | brak                               |
| Przekrój poprzeczny                                                 | 755 mm <sup>2</sup>                |
| Stopień ochrony                                                     | IP 30                              |
| Folia ochronna                                                      | brak                               |
| Odporność kod IK                                                    | IK04                               |
| Zakres temperatur maks.                                             | 60 °C                              |
| Zakres temperatur min.                                              | -5 °C                              |