

# Karta charakterystyki technicznej

## Gniazdo zasilające Schuko 0°, kodowane, podwójne

Numery katalogowe: 6120294



Gniazdo zasilające podwójne, 0°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.



Wskazówka: Klucz kodujący nie jest objęty zakresem dostawy  
Do instalacji w kanałach Rapid 45, kanałach podparapetowych, kolumnach zasilających, systemach podpodłogowych i Deskboxach.



PC Poliwęglan

### Dane podstawowe

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6120294                        |
| Typ                                        | STD-D0K SRO2                   |
| Oznaczenie 1                               | Gniazdo 0°, podwójne, kodowane |
| Oznaczenie 2                               | z uziemieniem ochronnym        |
| Wytwórca                                   | OBO                            |
| Wymiar                                     | 250V, 10/16A                   |
| Kolor                                      | czerwony; RAL 3001             |
| Materiał                                   | Poliwęglan                     |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                              |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                          |
| Ciężar                                     | 8 kg                           |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                    |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,2718 kg CO2e / 1 Sztuka      |


# Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające Schuko 0°, kodowane, podwójne


Numery katalogowe: 6120294



## Wymiary



|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 90 mm |
| Wysokość  | 45 mm |

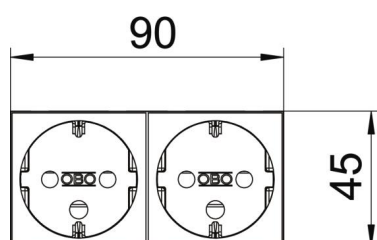

## Dane techniczne

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Pokrywa                                               | Płytki centralne |
| Zamykanie                                             | brak             |
| Rodzaj połączenia                                     | Szybkozłącza     |
| Ilość elementów                                       | 2                |
| Liczba modułów (w przypadku konstrukcji modułowej)    | 0                |
| Liczba gniazd zasilających z możliwością przełączania | 0                |
| Liczba biegunów                                       | 2                |
| Nadruk/oznaczenie                                     | bez nadruku      |
| Wykonanie                                             | podwójne, 0°     |
| Wersja powierzchni                                    | matowy           |
| Wykonanie                                             | SCHUKO           |
| Mechanizm wyrzutowy                                   | brak             |
| Rodzaj mocowania                                      | zazębić          |
| Pole opisowe                                          | brak             |
| Temperatura eksploatacji maks.                        | 40 °C            |
| Temperatura eksploatacji min.                         | -5 °C            |
| Zabezpieczenie przed dziećmi                          | tak              |
| Wyłącznik selektywny                                  | brak             |
| do trudnych warunków (wg VDE)                         | brak             |
| Rezerwa mocy                                          | brak             |
| Bezhalogenowy                                         | tak              |
| Montaż izolowany                                      | brak             |
| Pokrywa                                               | brak             |
| Kodowanie                                             | tak              |
| Lampka kontrolna                                      | brak             |
| Z włącznikiem/wyłącznikiem                            | brak             |
| Z bezpiecznikiem                                      | brak             |
| Z oświetleniem funkcyjnym                             | brak             |
| Z oświetleniem orientacyjnym                          | brak             |

# Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające Schuko 0°, kodowane, podwójne

Numery katalogowe: 6120294



## Dane techniczne

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Sposób montażu                  | Kanał podparapetowy                     |
| Napięcie znamionowe             | 250 V                                   |
| Prąd znamionowy                 | 16 A                                    |
| Stopień ochrony                 | inne                                    |
| Specjalne zasilanie elektryczne | bez specjalnego zasilania elektrycznego |
| Wersja gniazda zasilającego     | Uziemienie ochronne                     |
| Gniazda zasilające ką.          | 0°                                      |
| Głębokość                       | 42 mm                                   |
| Przezroczysty                   | brak                                    |
| Przekręcona wkładka centralna   | brak                                    |
| Ochrona przeciwprzepięciowa     | brak                                    |