

# Karta charakterystyki technicznej

## Wieszak/wspornik ścienny-stropowy TP A2

Numery katalogowe: 6366149



Wspornik TP z zaciskami do bezśrubowego mocowania korytek siatkowych. Jeżeli wspornik jest montowany bezpośrednio na ścianie lub jest przykręcany jeden do drugiego, wówczas z uwagi na stabilność zaleca się zastosowanie elementu dystansowego DS 4. Na wsporniku TP można bez użycia śrub mocować korytka siatkowe o oczkach w dnie 50 x 100 mm, np. typu GRL, GR i GRM.



**A2** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

### Dane podstawowe

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6366149                                |
| Typ                                                    | TPSAG 345 A2                           |
| Oznaczenie 1                                           | Wsporn. ścienny i sufitowy TP          |
| Oznaczenie 2                                           | do korytek siatkowych                  |
| Wytwórca                                               | OBO                                    |
| Wymiar                                                 | B345mm                                 |
| Kolor                                                  | stal szlachetna                        |
| Materiał                                               | stal nierdzewna 1.4301                 |
| Powierzchnia                                           | pusty, po obróbce                      |
| Norma powierzchni                                      |                                        |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 1                                      |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                  |
| Ciężar                                                 | 61 kg                                  |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                            |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 2,9457 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Wieszak/wspornik ścienny-stropowy TP A2

Numery katalogowe: 6366149



### Wymiary

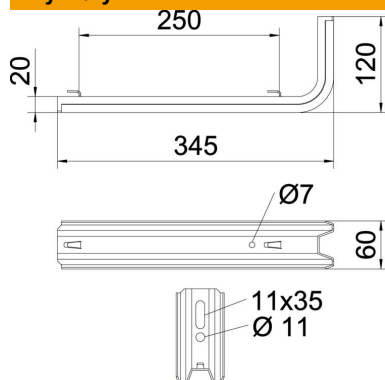


|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 345 mm |
| Szerokość | 60 mm  |
| Wysokość  | 120 mm |
| Wymiar B  | 60 mm  |
| Wymiar H  | 120 mm |
| Wymiar L  | 345 mm |
| Maß W     | 250 mm |

### Dane techniczne

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| F w kN                      | 0,55 kN |
| Podtrzymanie funkcji        | brak    |
| do szerokości maks.         | 300 mm  |
| do szerokości min.          | 300     |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak    |

### Obciążenie

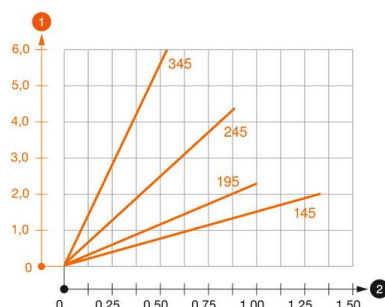

#### Diagram obciążenia wysięgnika TPSAG

- 1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
- 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m

### Obciążenia kotew do wspornika TP

Jednostronne obciążenie  
wspornika

| F kN | Maks. łączne obciąż. F w kN |      |      |
|------|-----------------------------|------|------|
|      | Długość wspornika w mm      |      |      |
|      | 145                         | 245  | 345  |
| 2,4  | 1,50                        | 0,90 | 0,55 |
| 4,3  | 1,50                        | 1,20 | 0,80 |

Maks. łączne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + uchwyt stropowy. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękkanym betonie. Podane wartości bazują na klasie wytrzymałości betonu C20/25.