


# Karta charakterystyki technicznej

Podzespół do odgałęzienia kątowego w prawo, wysokość  
40-150 mm

Numery katalogowe: 7423974



Do wykonania podczas montażu rozgałęzienia kanału pod kątem 90° w prawą stronę. Ze wszystkimi niezbędnymi do montażu częściami. Pasuje do systemów kanałów OKA-G i OKA-W.

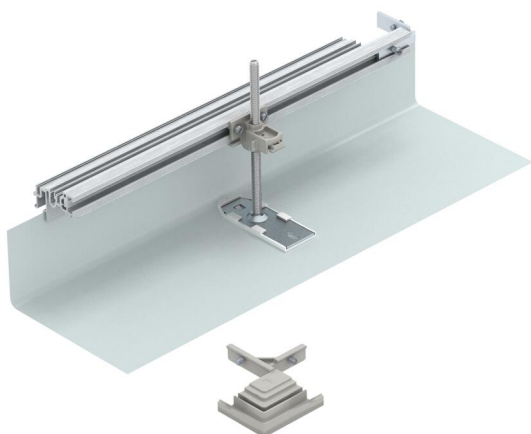

St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

## Dane podstawow

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 7423974                     |
| Typ                                        | OKA-G40040150FBR            |
| Oznaczenie 1                               | Kątownik, prawy             |
| Oznaczenie 2                               | do OKA-G oraz OKA-W         |
| Wytwórca                                   | OBO                         |
| Materiał                                   | Stal                        |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni                          | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                           |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                       |
| Ciężar                                     | 74,8 kg                     |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                 |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 7,3582 kg CO2e / 1 Sztuka   |


# Karta charakterystyki technicznej

Podzespół do odgałęzienia kątowego w prawo, wysokość  
40-150 mm

Numery katalogowe: 7423974



## Wymiary

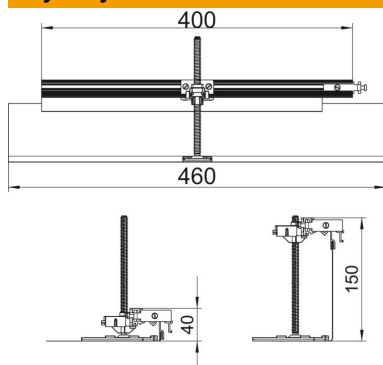

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 460 mm |
| Szerokość | 400 mm |

## Dane techniczne

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Pokrywa otworu montażowego                                             | brak          |
| Płyta podłogowa                                                        | brak          |
| Zamocowanie pokrywy zatrzaskowe                                        | brak          |
| Możliwość montażu uszczelki                                            | brak          |
| Otwór montażowy na puszkę napodłogową                                  | brak          |
| Możliwość odłączenia                                                   | brak          |
| Działanie                                                              | Rozgałęzienie |
| Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej                                  | brak          |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | brak          |
| Odpowiednie do otwartego kanału podpodłogowego związanego z posadzką   | brak          |
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem                | brak          |
| Wysokość kanału maks.                                                  | 150 mm        |
| Wysokość kanału min.                                                   | 40 mm         |
| Minimalna wysokość wylewki                                             | 40            |
| Z otworem przyłączeniowym                                              | brak          |
| Z wyrównaniem potencjałów                                              | brak          |
| Z przegrodą                                                            | brak          |
| Z występem                                                             | tak           |
| Zakres regulacji maks.                                                 | 110 mm        |
| Zakres regulacji min.                                                  | 0 mm          |
| Pokrywa zdejmowana                                                     | brak          |