


# Karta charakterystyki technicznej

## Trójnik 110/600 A2

Numery katalogowe: 6038370



Trójnik do tworzenia odgałęzień poziomych, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych koryt kablowych, wysokość boku 110 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

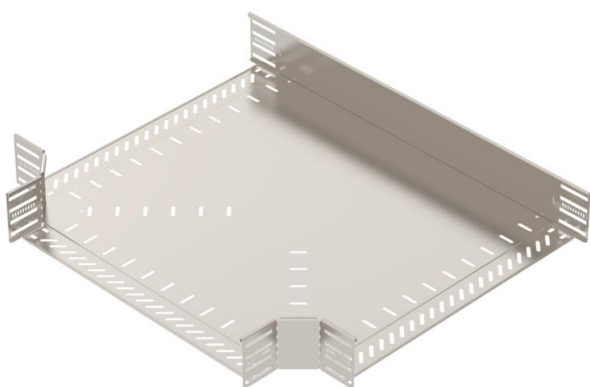

**A2** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

### Dane podstawowe

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6038370                  |
| Typ                                        | RT 160 A2                |
| Oznaczenie 1                               | Trójnik                  |
| Oznaczenie 2                               | do koryt kablowych       |
| Wytwórca                                   | OBO                      |
| Wymiar                                     | 110x600                  |
| Kolor                                      | stal szlachetna          |
| Materiał                                   | stal nierdzewna 1.4301   |
| Powierzchnia                               | pusty, po obróbce        |
| Norma powierzchni                          |                          |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                        |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                    |
| Ciężar                                     | 566,4 kg                 |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.              |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 48,19 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Trójnik 110/600 A2

Numery katalogowe: 6038370



## Wymiary

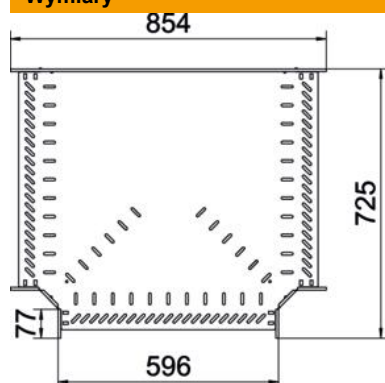

|                |        |
|----------------|--------|
| Szerokość      | 600 mm |
| Wysokość       | 110 mm |
| Grubość blachy | 1 mm   |
| Wymiar B       | 600 mm |

## Dane techniczne

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Wersja połączenia                       | zintegrowany łącznik         |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                         |
| Rysunek otworów NATO                    | brak                         |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                         |
| Zakres temperatur maks.                 | 120 °C                       |
| Zakres temperatur min.                  | -20 °C                       |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                         |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | wersja przykręcana/zaciskana |
| Zalecana liczba śrub                    | 36 St.                       |
| Grubość boku                            | 1,25 mm                      |