

Karta charakterystyki technicznej

Ochrona dokładna sieci FC-D do gniazdka ze stykiem uziemiającym

Numery katalogowe: 5092800



Ogranicznik przepięć typu 3 zgodnie z EN 61643-11 do stosowania na ochronnych gniazdach elektrycznych.




- Wtyczka adaptera
- Urządzenie odłączające i optyczna sygnalizacja uszkodzenia
- ze zwiększoną ochroną styków



Dane podstawowe

Numery katalogowe	5092800
Typ	FC-D
Oznaczenie 1	FineController
Wytwórca	OBO
Wymiar	230V
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	11 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Wymiary

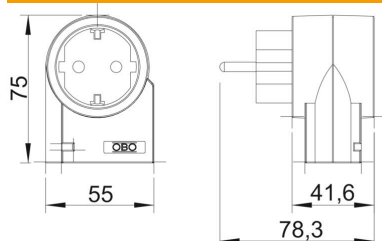

Długość	78,3 mm
Szerokość	55 mm
Wysokość	75 mm


Karta charakterystyki technicznej

Ochrona dokładna sieci FC-D do gniazdka ze stykiem uziemiającym

Numery katalogowe: 5092800



Dane techniczne

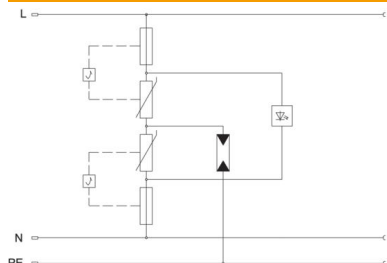

Czas zadziałania	<25 ns
Wydmuchowy	brak
Wykonanie	Styk ochronny
Temperatura eksploatacji maks.	75 °C
Temperatura eksploatacji min.	-25 °C
Zestyk sygnalizacji zdalnej	brak
zdalna sygnalizacja	brak
Największe napięcie trwałej pracy	275 V
najwyższe napięcie ciągle AC	275 V
Zintegrowane zabezpieczenie wstępne	brak
LPZ	2→3
Wersja krajowa	D
Maks. zabezpieczenie nadprądowe po stronie sieci	16 A
Maksymalne zabezpieczenie	16 A
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs)	8 kA
Sposób montażu	Ścienne gniazdo wtykowe
Znamionowy prąd udarowy	3 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs)	3 kA
Znamionowy prąd obciążenia	16 A
Napięcie znamionowe	230 V
Napięcie znamionowe AC (50 / 60 Hz)	230 V
OBO_znamionowy prąd obciążenia (zacisk wejściowy/ wyjściowy)	16 A
Klasa testu Typ 2	brak
Klasa testu Typ 3	tak
Stopień ochrony	IP 20
Napięciowy poziom ochrony	≤1,5
Napięciowy poziom ochrony	<1,5 kV
Napięciowy poziom ochrony [L-N]	≤1,5
Napięciowy poziom ochrony [N-PE]	1,5 kV
Sygnalizacja	optyczna
SPD zgodnie z EN 61643-11	Typ 3
SPD zgodnie z IEC 61643-1	klasa III
Zakres temperatur maks.	75 °C
Zakres temperatur min.	-25 °C
Rodzaj przewodów do ograniczników przepięć	Przewód zasilających AC