

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa, ze stopką typu F, podwójna, metalowa
wanienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1187415



Obejma kabłąkowa, ze stopką typu F, metalowa wanienka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na płaskowniku. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanienką dociskową. Zalecamy użycie wanienki dociskowej.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Numery katalogowe	1187415
Typ	BS-F2-M-22 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Oznaczenie 2	podwójna
Wytwórca	OBO
Wymiar	16-22mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	5,425 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,1823 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa, ze stopką typu F, podwójna, metalowa
wanienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1187415



Wymiary

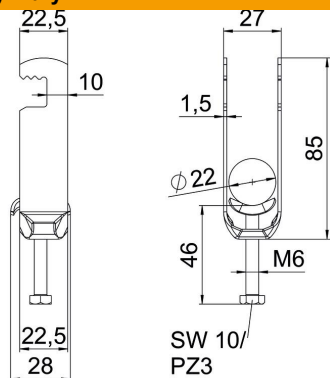

Długość	22,5 mm
Szerokość	27 mm
Wysokość	85 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	27 mm
Wymiar C	28 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	85 mm
Wymiar L	46 mm
Wymiar t	1,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	2
do średnicy rury maks.	22 mm
do średnicy rury min.	16 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	28 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	płaski profil
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	22 mm
Zakres mocowania D min.	16 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	Stal