

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-stropowy FT

Numery katalogowe: 6363720



Wspornik ściennie-sufitowy do uniwersalnego montażu.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6363720
Typ	WDB L 50 FT
Oznaczenie 1	Uchwyt ścienny i sufitowy
Oznaczenie 2	wersja lekka
Wytwórca	OBO
Wymiar	B50mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	12,2 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-stropowy FT

Numery katalogowe: 6363720



Wymiary

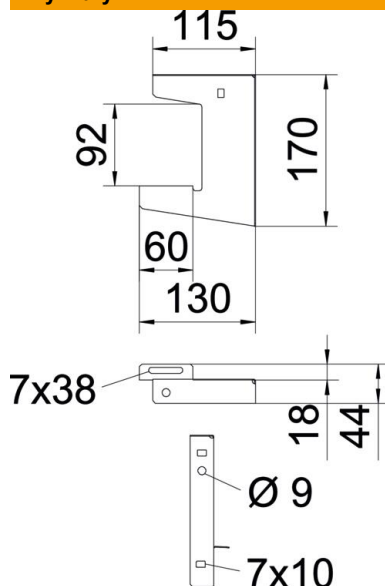

Długość	130 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	170 mm
Wymiar A	115 mm
Wymiar B	60 mm
Wymiar H	170 mm
Wymiar h1 (mm)	92
Wymiar L	130 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Uchwyt wieszakowy (uchwyt C)
F w kN strop	0,4 kN
F w kN ściana	0,4 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
do szerokości min.	50
Odpowiednie do pręta gwintowanego metrycznego	8
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Odpowiednie do szerokości korytka/drabinek	50 mm
Średnica otworu	7 mm
Grubość materiału	1 mm
Zamocowanie korytka	przykręcana
Regulowany	brak

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-stropowy FT

Numery katalogowe: 6363720



Mocowanie ściennie

Kotwa typu	Maksymalne obciążenie [kN]					
	Długość wspornika [mm]					
	50	100	150	200	300	400
BZ-U 8-30-41/95	0,40	0,25	0,22	0,30	0,20	0,12

Systemtest in Anlehnung an DIN EN 61537 in Kombination mit Kabeltragsystem RKS-Magic®. Max. Belastung F_{ges} = Kabelgewicht + Kabelrinne + Wand-/Deckenbügel. Die Tragfähigkeitsangaben erhöhen sich um ein Vielfaches beim Einsatz im ungerissenen Beton. Die angegebenen Werte basieren auf Beton der Festigkeitsklasse C20/C25.