

Karta charakterystyki technicznej

Podstawa Multibase ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia

Numery katalogowe: 5096654




- Podstawa do wkładek V 25-B+C, V 20-C i V10-C
- Wstępnie zmontowana i gotowa do zainstalowania
- Do sieci TN
- Uniwersalne zaciski do szeregowego połączenia z innymi urządzeniami
- Obracalna o 180 stopni
- Z sygnalizacją zdalną, bezpotencjałowym stykiem przełączalnym, do kontroli działania



Dane podstawow

Numery katalogowe	5096654
Typ	MB 2+FS
Oznaczenie 1	Podstawa
Oznaczenie 2	2 biegunowy + FS
Wytwórca	OBO
Wymiar	2-polig+FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	11,7 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,6091 kg CO2e / 1 Sztuka

Wymiary

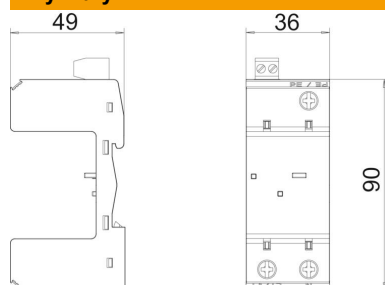

Karta charakterystyki technicznej

Podstawa Multibase ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia

Numery katalogowe: 5096654



Dane techniczne

Liczba biegunów	2
Szerokość montażowa w jednostkach podziału (TE, 17,5 mm)	2
Temperatura eksploatacji maks.	80 °C
Temperatura eksploatacji min.	-40 °C
zdalna sygnalizacja	tak
Przekrój przewodu sztywnego (jedno-/wielofazowego) maks.	35 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego (jedno-/wielofazowego) min.	2,5 mm ²
Sposób montażu	Szyna kołpakowa 35 mm
Kształt sieci	inne
Stopień ochrony	IP 20
Zakres temperatur maks.	80 °C
Zakres temperatur min.	-40 °C