

# Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające 33°, z bolcem uziemiającym, kodowane, pojedyncze

Numery katalogowe: 6120322



Gniazdo zasilające pojedyncze 33°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-półowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.

Wskazówka: Klucz kodujący nie jest objęty zakresem dostawy

W celu instalacji w kanałach Rapid 45, kanałach podparapetowych, kolumnach instalacyjnych, systemach podpodłogowych i Deskboxach.



PC

Poliwęglan

## Dane podstawowe

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6120322                          |
| Typ                                        | STD-F3K SRO1                     |
| Oznaczenie 1                               | Gniazdo 33°, pojedyncze, kodowa. |
| Oznaczenie 2                               | z bolcem uziemiającym            |
| Wytwórca                                   | OBO                              |
| Wymiar                                     | 250V, 10/16A                     |
| Kolor                                      | czerwony; RAL 3001               |
| Materiał                                   | Poliwęglan                       |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                                |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                            |
| Ciężar                                     | 3,8 kg                           |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                      |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,2332 kg CO2e / 1 Sztuka        |


# Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające 33°, z bolcem uziemiającym, kodowane, pojedyncze


Numery katalogowe: 6120322



## Wymiary



|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość  | 45 mm |

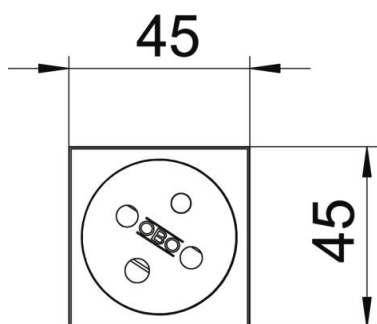

## Dane techniczne

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Pokrywa                                               | Płytki centralna         |
| Zamykany                                              | brak                     |
| Rodzaj połączenia                                     | Szybkozłączka            |
| Ilość elementów                                       | 1                        |
| Liczba modułów (w przypadku konstrukcji modułowej)    | 0                        |
| Liczba gniazd zasilających z możliwością przełączania | 0                        |
| Liczba biegunów                                       | 2                        |
| Nadruk/oznaczenie                                     | bez nadruku              |
| Wykonanie                                             | pojedyncze, 33°          |
| Wersja powierzchni                                    | matowy                   |
| Wykonanie                                             | Trzpień styku ochronnego |
| Mechanizm wyrzutowy                                   | brak                     |
| Rodzaj mocowania                                      | zazębić                  |
| Pole opisowe                                          | brak                     |
| Temperatura eksploatacji maks.                        | 40 °C                    |
| Temperatura eksploatacji min.                         | -5 °C                    |
| Zabezpieczenie przed dziećmi                          | tak                      |
| Wyłącznik selektywny                                  | brak                     |
| do trudnych warunków (wg VDE)                         | brak                     |
| Bezhalogenowy                                         | tak                      |
| Montaż izolowany                                      | brak                     |
| Pokrywa                                               | brak                     |
| Kodowanie                                             | tak                      |
| Lampka kontrolna                                      | brak                     |
| Z włącznikiem/wyłącznikiem                            | brak                     |

# Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające 33°, z bolcem uziemiającym, kodowane, pojedyncze

Numery katalogowe: 6120322



## Dane techniczne

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Z bezpiecznikiem                | brak                                    |
| Z oświetleniem funkcyjnym       | brak                                    |
| Z oświetleniem orientacyjnym    | brak                                    |
| Sposób montażu                  | Kanał podparapetowy                     |
| Napięcie znamionowe             | 250 V                                   |
| Prąd znamionowy                 | 16 A                                    |
| Stopień ochrony                 | inne                                    |
| Specjalne zasilanie elektryczne | bez specjalnego zasilania elektrycznego |
| Wersja gniazda zasilającego     | NF                                      |
| Gniazda zasilające kął.         | 33°                                     |
| Głębokość                       | 39 mm                                   |
| Przezroczysty                   | brak                                    |
| Przekręcona wkładka centralna   | tak                                     |
| Ochrona przeciwprzepięciowa     | brak                                    |