


Karta charakterystyki technicznej

Trójkąt dostawny 110 FT

Numery katalogowe: 6042255



Trójkąt dostawny do tworzenia poziomych odgałęzień lub skrzyżowań, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 110 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

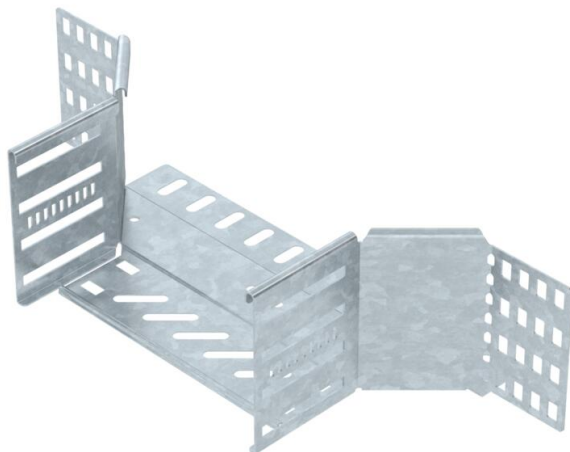

St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6042255
Typ	RAA 120 FT
Oznaczenie 1	Trójkąt dostawny
Oznaczenie 2	do korytek kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	110x200
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	61,9 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	1,858 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Trójkąt dostawny 110 FT

Numery katalogowe: 6042255



Wymiary

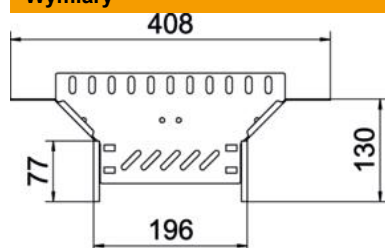

Szerokość	200 mm
Wysokość	110 mm
Grubość blachy	0,8 mm
Wymiar B	200 mm

Dane techniczne

Szerokość rozgałęzienia	200 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	0,8 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	wersja przykręcana/zaciskana
Zalecana liczba śrub	20 St.
Grubość boku	1,25 mm