

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna X 02 z dławikami kablowymi i listwą zaciskową

Numery katalogowe: 2005222



Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Inklusive Klemmleiste, 3 Kabelverschraubungen V-TEC M20 und 3 Gegenmutter.

Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK09 zgodnie z normą DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

Puszka odgałęźna została przetestowana zgodnie z normami DIN EN 60670-1, VDE 0606-1: 2014 (EN 60670-1: 2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) oraz DIN EN 60670-22, VDE 0606-22: 2007 (EN 60670-22: 2006)

Puszka odgałęźna spełnia wymagania stopnia ochrony IP 67 zgodnie z DIN EN 60529, VDE0470-1: 2014 (EN 60529 / AC: 2016)

Ponadto dołączony jest blok zacisków, trzy dławiki kablowe V-TEC M20 i trzy pasujące przeciwnakrętki.



PC Poliwęglan

### Dane podstawow

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe                          | 2005222                  |
| Typ                                        | X02 T G M20 LGR          |
| Oznaczenie 1                               | Puszka odgałęźna         |
| Oznaczenie 2                               | złączka, 3xV-TEC VM+     |
| Wytwórca                                   | OBO                      |
| Wymiar                                     | 95x95x72                 |
| Kolor                                      | jasnoszary; RAL 7035     |
| Materiał                                   | Poliwęglan               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                        |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                    |
| Ciężar                                     | 23 kg                    |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.              |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,9788 kg COe / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 02 z dławikami kablowymi i listwą zaciskową

Numery katalogowe: 2005222



## Wymiary

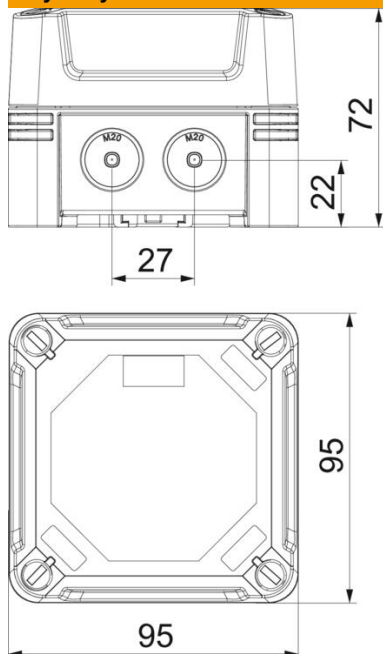

|           |       |
|-----------|-------|
| Długość   | 95 mm |
| Szerokość | 95 mm |
| Wysokość  | 72 mm |

## Dane techniczne

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Szeregowalny                        | tak                                                             |
| Liczba wlotów                       | 7                                                               |
| Rodzaj wejścia                      | Membrana stopniowa obcinana                                     |
| Rodzaj przepustu w obudowie         | Przetłoczenia pod dławiki                                       |
| Napięcie izolacyjne Ui              | 750 V                                                           |
| Montaż                              | Zacisk                                                          |
| Pokrywa                             | nieprzezroczyste                                                |
| Zamocowanie pokrywy                 | przykręcane                                                     |
| Wejście z tyłu                      | brak                                                            |
| Wejścia                             | 7 x Ø20                                                         |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | brak                                                            |
| Materiał samogasnący                | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Kształt                             | kwadratowa                                                      |
| Wzmocniona włóknem szklanym         | tak                                                             |
| Bezhalogenowy                       | tak                                                             |
| Wymiary wewnętrzne w świetle        | 85x85x57 mm                                                     |
| Maks. Przekrój przewodu             | 2,5 mm <sup>2</sup>                                             |
| Z ekranem                           | brak                                                            |
| Z pokrywą                           | tak                                                             |
| Sposób montażu                      | Montaż ścienny/sufitowy                                         |
| Przekrój znamionowy maks.           | 2,5 mm <sup>2</sup>                                             |
| Przekrój znamionowy min.            | 1 mm <sup>2</sup>                                               |
| Napięcie znamionowe                 | 750 V                                                           |

# Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 02 z dławikami kablowymi i listwą zaciskową

Numery katalogowe: 2005222



## Dane techniczne

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Możliwość plombowania            | tak   |
| Odporny na uderzenia             | tak   |
| Stopień ochrony                  | IP 67 |
| Odporność kod IK                 | IK09  |
| Zakres temperatur maks.          | 60 °C |
| Zakres temperatur min.           | -5 °C |
| Przezroczysta pokrywa            | brak  |
| Odporne na warunki atmosferyczne | tak   |