

Karta charakterystyki technicznej

Uziom prętowy profilowany z przyłączem z taśmy stalowej

Numery katalogowe: 5003261



- z płaskownikiem o długości 2 m FL 30 x 3,5
- z 2 otworami przebiegowymi Ø 11 mm
- do budowy systemów uziemiających, m.in. dla anten lub systemów dystrybucji energii

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Numery katalogowe	5003261
Typ	213 1500 M
Oznaczenie 1	Uziom krzyżowy
Oznaczenie 2	z chorągiewką z taśmy stal.
Wytwórca	OBO
Wymiar	1500mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	527,6 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	11,0387 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Uziom prętowy profilowany z przyłączem z taśmy stalowej

Numery katalogowe: 5003261



Wymiary

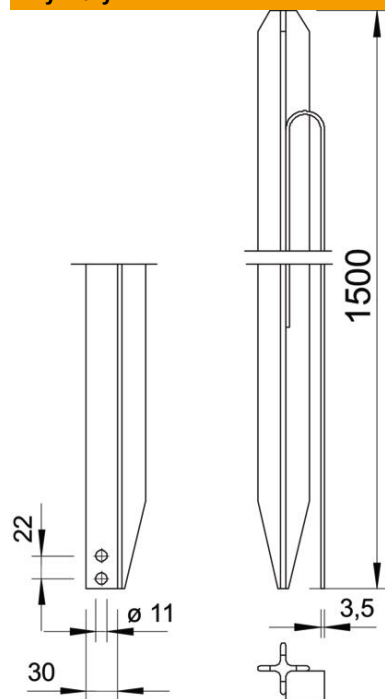

Długość	1 500 mm
Wymiar L	1 500 mm

Dane techniczne

Wykonanie	z opaską ze stali wstążkowej
Rodzaj profilu	Czwórnik
Rodzaj połączenia	inne