


# Karta charakterystyki technicznej

## Złącze Vario 200 kA

Numery katalogowe: 5311595

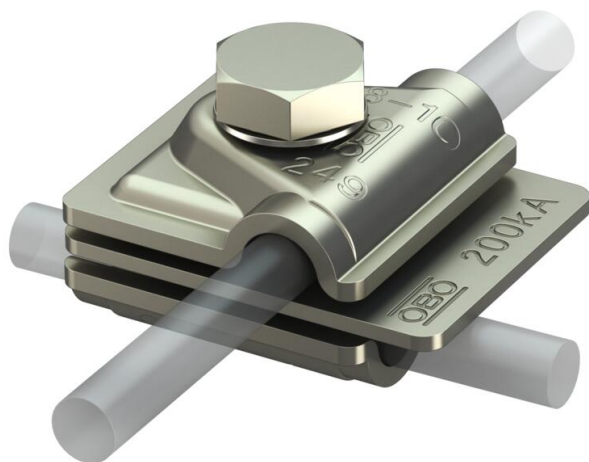

- do połączeń typu T, krzyżowych i równoległych
- Szybki montaż za pomocą śruby M10 x 30 wykonanej ze stali nierdzewnej
- odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305)
- testowane na podstawie VDE 0185-561-1 (IEC / EN 62561-1) przy 200 kA
- do stosowania w I klasie ochrony odgromowej z przewodem isCon® Premium



**A2** stal nierdzewna 1.4301

### Dane podstawowe

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 5311595                   |
| Typ                                        | 249 8-10 V2A 200          |
| Oznaczenie 1                               | Łącznik uniwersalny 200kA |
| Oznaczenie 2                               | Vario                     |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | 50x40mm                   |
| Materiał                                   | stal nierdzewna 1.4301    |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 10                        |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 12,374 kg                 |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,891 kg CO2e / 1 Sztuka  |



# Karta charakterystyki technicznej

Złącze Vario 200 kA

Numery katalogowe: 5311595



## Wymiary

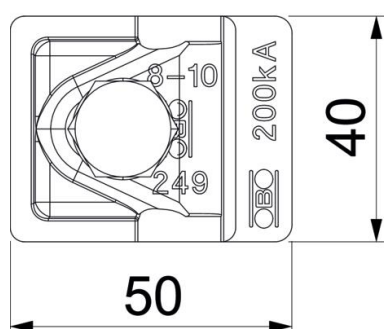

## Dane techniczne

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj śruby mocującej                       | Śruba z łbem sześciokątnym        |
| Rodzaj złącza                                | Uniwersalny zacisk łączący        |
| Obciążalność prądem piorunowym               | H2/200 kA                         |
| Dedykowane do połączenia                     | Przewód okrągły Rd 8-10 / Rd 8-10 |
| Dopasowanie                                  | Rd 8-10 mm                        |
| Średnica przewodu okrągłego, przewód 1 maks. | 10 mm                             |
| Średnica przewodu okrągłego, przewód 1 min.  | 8 mm                              |
| Średnica przewodu okrągłego, przewód 2 maks. | 10 mm                             |
| Średnica przewodu okrągłego, przewód 2 min.  | 8 mm                              |
| Płyta pośrednia                              | brak                              |