


# Karta charakterystyki technicznej

## Dołączany trójnik rozgałęźny 60 A2

Numery katalogowe: 6042318



Trójnik dostawny do tworzenia poziomych odgałęzień lub skrzyżowań, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 60 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

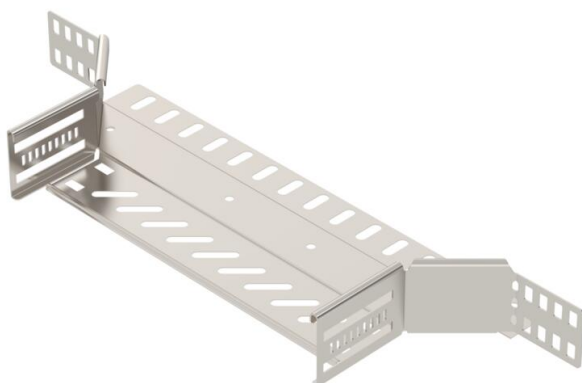

**A2** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

### Dane podstawow

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6042318                   |
| Typ                                        | RAA 630 A2                |
| Oznaczenie 1                               | Trójnik dostawny          |
| Oznaczenie 2                               | do koryt kablowych        |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | 60x300                    |
| Kolor                                      | stal szlachetna           |
| Materiał                                   | stal nierdzewna 1.4301    |
| Powierzchnia                               | pusty, po obróbce         |
| Norma powierzchni                          |                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                         |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 48,5 kg                   |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 4,4461 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Dołączany trójnik rozgałęźny 60 A2

Numery katalogowe: 6042318



### Wymiary

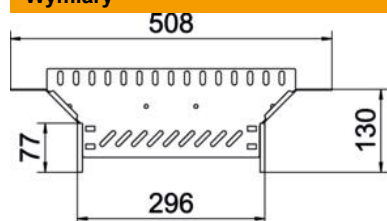

|                |        |
|----------------|--------|
| Szerokość      | 300 mm |
| Wysokość       | 60 mm  |
| Grubość blachy | 0,8 mm |
| Wymiar B       | 300 mm |

### Dane techniczne

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Szerokość rozgałęzienia                 | 300 mm                       |
| Wersja połączenia                       | zintegrowany łącznik         |
| Podtrzymanie funkcji                    | tak                          |
| Grubość materiału, dna                  | 0,8 mm                       |
| Rysunek otworów NATO                    | brak                         |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                         |
| Zakres temperatur maks.                 | 120 °C                       |
| Zakres temperatur min.                  | -20 °C                       |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                         |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | wersja przykręcana/zaciskana |
| Zalecana liczba śrub                    | 22 St.                       |
| Grubość boku                            | 1,25 mm                      |