

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką typu F, pojedyncza,  
plastikowa wianienka dociskowa, FT  
Numery katalogowe: 1187650



Obejma kabłkowa, ze stopką typu F, plastikowa wianienka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na płaskowniku. Z gwintem jednokokowym na wianience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecamy użycie wianienki dociskowej.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawowe

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1187650                       |
| Typ                                        | BS-F1-K-58 FT                 |
| Oznaczenie 1                               | Obejma kabłkowa 2056          |
| Wytwórca                                   | OBO                           |
| Wymiar                                     | 52-58mm                       |
| Materiał                                   | Stal                          |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni                          | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 50                            |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                         |
| Ciężar                                     | 13,05 kg                      |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                   |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,2971 kg COe / 1 Sztuka      |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką typu F, pojedyncza,  
plastikowa wianienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1187650



## Wymiary

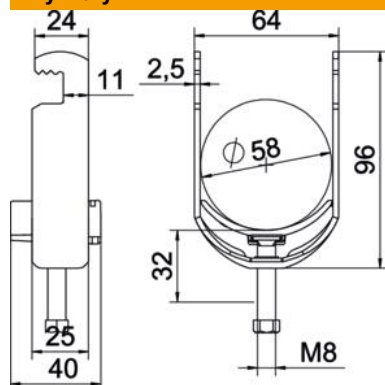

|                |        |
|----------------|--------|
| Długość        | 25 mm  |
| Szerokość      | 64 mm  |
| Wysokość       | 96 mm  |
| Grubość blachy | 2,5 mm |
| Wymiar A       | 25 mm  |
| Wymiar B       | 64 mm  |
| Wymiar C       | 40 mm  |
| Wymiar G (mm)  | M8     |
| Wymiar H       | 96 mm  |
| Wymiar L       | 45 mm  |
| Wymiar t       | 2,5 mm |

## Dane techniczne

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Ilość przewodów/rur               | 1                  |
| do średnicy rury maks.            | 58 mm              |
| do średnicy rury min.             | 52 mm              |
| Gwint                             | M8                 |
| Bezhalogenowy                     | tak                |
| Długość, wymiar zewnętrzny        | 40 mm              |
| Maks. moment dokręcania           | 5 Nm               |
| Z korytkiem z tworzywa sztucznego | tak                |
| Sposób montażu                    | płaski profil      |
| Wielkość szczeliny                | 10 mm              |
| Zakres mocowania D maks.          | 58 mm              |
| Zakres mocowania D min.           | 52 mm              |
| Dodatkowa powierzchnia            | cynkowanie ogniowo |
| Dodatkowy materiał                | Stal               |
| Z kontrwianienką                  | brak               |
| Materiał wanny                    | Tworzywo sztuczne  |
| Jakość materiału wanny            | Polipropylen       |