

# Karta charakterystyki technicznej

## Weitspannkabelleiter WKL 200 FT

Numery katalogowe: 6232102



Weitspann-Kabelleiter mit 200 mm Seitenhöhe.

Łączniki wzdłużne typ WRV 200 w potrzebnej ilości należy zamawiać oddzielnie.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6232102                        |
| Typ                                        | WKL 2020 FT                    |
| Oznaczenie 1                               | Drabinka kabł. szerokorozpięt. |
| Wytwórca                                   | OBO                            |
| Wymiar                                     | 200x200x6000                   |
| Kolor                                      | cyjan                          |
| Materiał                                   | Stal                           |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą zanurzeniową  |
| Norma powierzchni                          | DIN EN ISO 1461                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 6                              |
| Jednostka opakowania                       | Metr                           |
| Ciężar                                     | 1320 kg                        |
| Jednostka wagi                             | kg/100 m                       |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 26,6429 kg CO2e / 1 Metr       |


# Karta charakterystyki technicznej

## Weitspannkabelleiter WKL 200 FT

Numery katalogowe: 6232102



### Wymiary

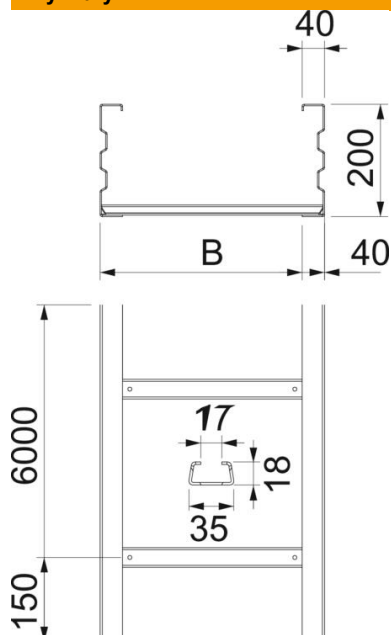


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Wymiar                    | 200x200  |
| Długość                   | 6 000 mm |
| Szerokość                 | 200 mm   |
| Wysokość                  | 200 mm   |
| Wymiar B                  | 200 mm   |
| Wymiar L                  | 6 000 mm |
| Wymiar szczeliny szczelna | 17,00    |

### Dane techniczne

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Wersja szczelbi                 | Profil nieperforowany |
| System montażowy                | Podłoga Strop Montaż  |
| Podtrzymanie funkcji            | brak                  |
| Przekrój poprzeczny             | 344 cm <sup>2</sup>   |
| Przekrój poprzeczny             | 34400 mm <sup>2</sup> |
| Stal nierdzewna, wytrawiana     | brak                  |
| Perforacja boczna               | tak                   |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | tak                   |
| Grubość boku                    | 2,5 mm                |

#### Obciążenie

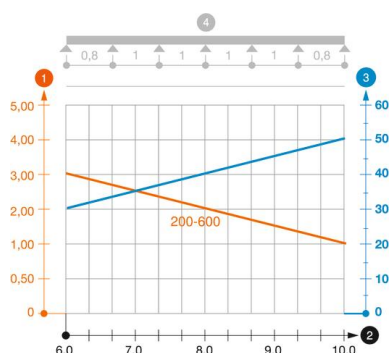

możliwe rozstawy podpór min. 6 m

możliwe rozstawy podpór maks. 10 m

Rozstaw podpór 6,0 m 3 kN/m

Rozstaw podpór 7,0 m 2,5 kN/m

Rozstaw podpór 8,0 m 2 kN/m

Rozstaw podpór 9,0 m 1,4 kN/m

Rozstaw podpór 10,0 m 1 kN/m

#### Wykres obciążenia szerokorozpiętościowej drabiny typu WKL 200

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór