


# Karta charakterystyki technicznej

## Dołączany trójnik rozgałęźny 60 A2

Numery katalogowe: 6042321



Trójnik dostawny do tworzenia poziomych odgałęzień lub skrzyżowań, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 60 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

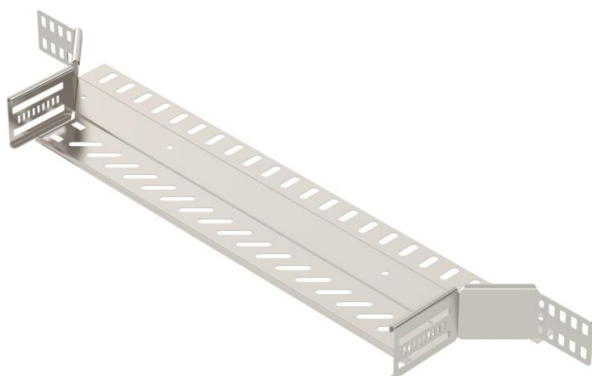

**A2** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

### Dane podstawowe

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6042321                                |
| Typ                                                    | RAA 650 A2                             |
| Oznaczenie 1                                           | Trójnik dostawny                       |
| Oznaczenie 2                                           | do koryt kablowych                     |
| Wytwórca                                               | OBO                                    |
| Wymiar                                                 | 60x500                                 |
| Kolor                                                  | stal szlachetna                        |
| Materiał                                               | stal nierdzewna 1.4301                 |
| Powierzchnia                                           | pusty, po obróbce                      |
| Norma powierzchni                                      |                                        |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 1                                      |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                  |
| Ciężar                                                 | 77,5 kg                                |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                            |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 7,0508 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Dołączany trójnik rozgałęźny 60 A2

Numery katalogowe: 6042321



### Wymiary

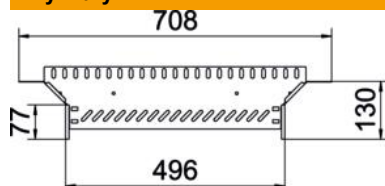

|                |        |
|----------------|--------|
| Szerokość      | 500 mm |
| Wysokość       | 60 mm  |
| Grubość blachy | 1 mm   |
| Wymiar B       | 500 mm |

### Dane techniczne

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Szerokość rozgałęzienia                 | 500 mm                       |
| Wersja połączenia                       | zintegrowany łącznik         |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                         |
| Grubość materiału, dna                  | 1 mm                         |
| Rysunek otworów NATO                    | brak                         |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                         |
| Zakres temperatur maks.                 | 120 °C                       |
| Zakres temperatur min.                  | -20 °C                       |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                         |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | wersja przykręcana/zaciskana |
| Zalecana liczba śrub                    | 24 St.                       |
| Grubość boku                            | 1,25 mm                      |