

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna A 18

Numery katalogowe: 2000422



Stopień ochrony IP55, napięcie znamionowe 690 V, przekrój znamionowy 2,5 mm<sup>2</sup>, 10 wejść przewodów o średnicy 5-14 mm

8 wejść przewodów o średnicy 5-11 mm.

Osłona zacisków.

Wymiary: 125 x 100 x 40 mm

Wymiary wewnętrzne: 115 x 90 x 35 mm

1 narzędzie tnące na 10 puszek



PE Polietylen

### Dane podstawow

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 2000422                              |
| Typ                                                    | A 18 HF RW                           |
| Oznaczenie 1                                           | Puszka odgałęźna                     |
| Wytwórca                                               | OBO                                  |
| Wymiar                                                 | 125x100x38                           |
| Kolor                                                  | czysta biel; RAL 9010                |
| Materiał                                               | Polietylen                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 10                                   |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                |
| Ciężar                                                 | 6,957 kg                             |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                          |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 0,1968 kg CO <sub>2</sub> / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna A 18

Numery katalogowe: 2000422



### Wymiary

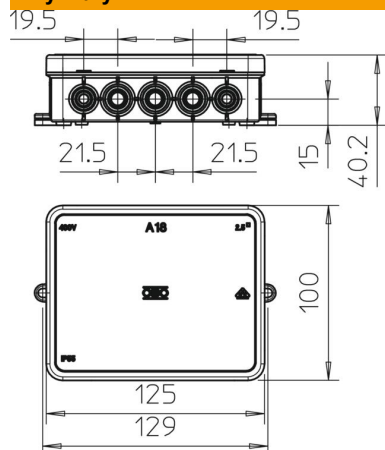

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 125 mm |
| Szerokość | 100 mm |
| Wysokość  | 40 mm  |

### Dane techniczne

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Szeregowlany                        | tak                                                             |
| Liczba wlotów                       | 18                                                              |
| Rodzaj wejścia                      | Kabel                                                           |
| Rodzaj wejścia                      | Przewód                                                         |
| Rodzaj przepustu w obudowie         | Przetłoczenia pod dławiki                                       |
| Napięcie izolacyjne Ui              | 690 V                                                           |
| Montaż                              | bez                                                             |
| Pokrywa                             | nieprzezroczyste                                                |
| Zamocowanie pokrywy                 | zatrzaskowe                                                     |
| Wejście z tyłu                      | brak                                                            |
| Wejścia                             | 10 wejść do kabli o śr 5-14 mm<br>8 wejść do kabli o śr 5-11 mm |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | brak                                                            |
| Materiał samogasnący                | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Kształt                             | kwadratowa                                                      |
| Podtrzymanie funkcji                | bez                                                             |
| Do strefy Ex                        | bez                                                             |
| do gazowych stref EX                | bez                                                             |
| do pyłowych stref EX                | bez                                                             |
| Bezhalogenowy                       | tak                                                             |
| Wymiary wewnętrzne w świetle        | 115x90x35 mm                                                    |
| Maks. Przekrój przewodu             | 2,5 mm <sup>2</sup>                                             |
| Z ekranem                           | brak                                                            |
| Z pokrywą                           | tak                                                             |
| Instalacja w ziemi                  | brak                                                            |
| Instalacja pod wodą                 | brak                                                            |
| Sposób montażu                      | Montaż ścienny/sufitowy                                         |
| Przekrój znamionowy min.            | 2,5 mm <sup>2</sup>                                             |
| Napięcie znamionowe                 | 690 V                                                           |
| Możliwość plombowania               | brak                                                            |
| Stopień ochrony                     | IP 55                                                           |

# Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna A 18

Numery katalogowe: 2000422



## Dane techniczne

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Zakres temperatur maks.                      | 45 °C                |
| Zakres temperatur min.                       | -5 °C                |
| Przezroczysta pokrywa                        | brak                 |
| Rzadki                                       | brak                 |
| Masa uszczelniająca w zestawie               | brak                 |
| Odporne na warunki atmosferyczne             | brak                 |
| Wersja pokrywy kablowej skrzynki rozgałęźnej | Pokrywa zaślepiająca |