

# Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, wysokość kanału 80 mm, czysta biel

Numery katalogowe: 7218056



Naroże wewnętrzne z pęczniącą tkaniną ogniochronną, do kanału instalacyjnego PYROLINE® Rapid PLM. Nadaje się do bezpośredniego montażu na ścianach i sufitach, montażu pod podłogami systemu lub na systemach wsporczych. Montaż stykowy bez użycia narzędzi, za pomocą łącznika stykowego PLM SI. Zaczepiana bez użycia narzędzi pokrywa umożliwia szybką rewizję i późniejszy montaż. Występ pokrywy umożliwia jej przesunięty montaż w celu ciągłego wyrównania potencjałów na całym odcinku kanału.



**St** stal

**P** malowane proszkowo

## Dane podstawow

Numery katalogowe	7218056
Oznaczenie 1	Naroże wewnętrzne
Oznaczenie 2	z siatką przeciwpożarową
Wytwórca	OBO
Wymiar	330x100x330
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	Stal
Powierzchnia	malowane proszkowo
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	156 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


# Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, wysokość kanału 80 mm, czysta biel

Numery katalogowe: 7218056



## Wymiary

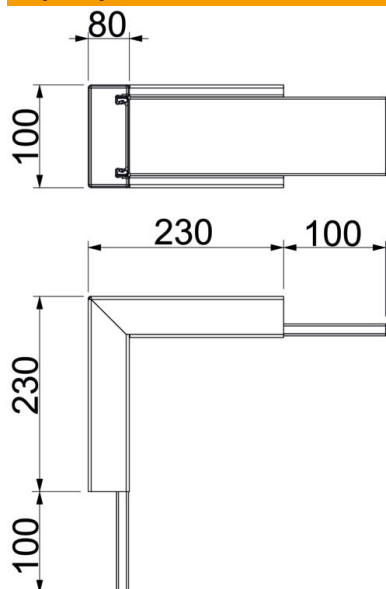

Wymiar A	230 mm
Wymiar B	100 mm
Wymiar H	80 mm

## Dane techniczne

Ilość stron narażonych na płomień	4
Zamocowanie pokrywy	inne
Z perforacją	tak
Przekrój poprzeczny	5180 mm <sup>2</sup>
Przegrody możliwe	brak
Płaszcz	Stal
Kąt kolanka	90 °