

# Karta charakterystyki technicznej

## Rury stalpancerne cynkowane galwanicznie, gwintowane

Numery katalogowe: 2046864



Rura elektroinstalacyjna ze stali pancерnej wg EN 61386-1 z końcówką gwintowaną wg DIN EN 60423, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów.

Ścianka wewnętrzna gładka. 2 klasa ochrony przed korozją. Na rurę nakręcana jest jedna mufa łącząca.



|    |                        |
|----|------------------------|
| St | stal                   |
| G  | cynkowane galwanicznie |

### Dane podstawow

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 2046864                    |
| Typ                                        | SM32W G                    |
| Oznaczenie 1                               | Rura stalowa               |
| Oznaczenie 2                               | z gwintem                  |
| Wytwórca                                   | OBO                        |
| Wymiar                                     | M32x1,5,3000               |
| Materiał                                   | Stal                       |
| Powierzchnia                               | cynkowane galwanicznie     |
| Norma powierzchni                          | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 21                         |
| Jednostka opakowania                       | Metr                       |
| Ciężar                                     | 120 kg                     |
| Jednostka wagi                             | kg/100 m                   |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 2,2156 kg COe / 1 Metr     |


# Karta charakterystyki technicznej

Rury stalpancerne cynkowane galwanicznie, gwintowane

Numery katalogowe: 2046864



## Wymiary

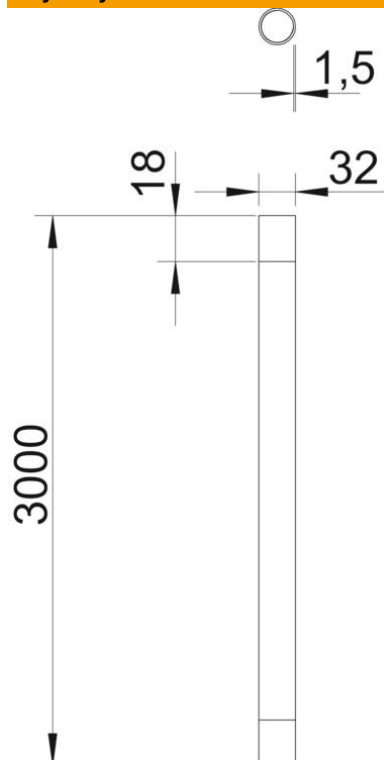

|               |          |
|---------------|----------|
| Długość       | 3 000 mm |
| Wymiar D      | 32 mm    |
| Wymiar L      | 3 000 mm |
| Wymiar I      | 18 mm    |
| Wymiar m (mm) | M32      |
| Wymiar t      | 1,5 mm   |

## Dane techniczne

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Instalacja natynkowa              | tak                         |
| Wersja rur                        | sztynny z gwintem           |
| Instalacja betonowa               | tak                         |
| Wytrzymałość na zginanie          | Szttywne                    |
| Wytrzymałość na zgniatanie        | bardzo ciężkie (4000 N)     |
| Temperatura użycia maks.          | + 400 °C                    |
| Temperatura użycia min.           | - 45 °C                     |
| Gwint                             | M32x1,5                     |
| Montaż w ścianie z płyty gipsowej | tak                         |
| Instalacja na drewnie             | tak                         |
| Montaż w gruncie                  | brak                        |
| Instalacja na wolnym powietrzu    | brak                        |
| Kod klasyfikacji                  | 55571                       |
| Maszyny i instalacje              | brak                        |
| Z mufą                            | tak                         |
| Powierzchnia szorstkowana         | brak                        |
| Powierzchnia polerowana           | brak                        |
| Wytrzymałość uderowa              | bardzo ciężkie (6,8/300 mm) |
| Zakres temperatur maks.           | 400 °C                      |
| Zakres temperatur min.            | -45 °C                      |

# Karta charakterystyki technicznej

Rury stalpancerne cynkowane galwanicznie, gwintowane

Numery katalogowe: 2046864



## Dane techniczne

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany) | tak |
| Instalacja podpodłogowa (jastrych)           | tak |
| Instalacja podtynkowa                        | tak |