

# Karta charakterystyki technicznej

## Kanał grzebieniowy, typ LK4 80040

Numery katalogowe: 6178052



Kanał grzebieniowy z pokrywą i perforacją dna. Wymiary znamionowe odpowiadają wewnętrznym wymiarom kanałów. Wykonanie specjalne na zapytanie.



**PVC** polichlorek winylu

### Dane podstawowe

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6178052                              |
| Typ                                                    | LK4 80040                            |
| Oznaczenie 1                                           | Kanał grzebieniowy                   |
| Wytwórca                                               | OBO                                  |
| Wymiar                                                 | 80x40x2000                           |
| Kolor                                                  | ciemnoszary; RAL 7030                |
| Materiał                                               | Polichlorek winylu                   |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 2                                    |
| Jednostka opakowania                                   | Metr                                 |
| Ciężar                                                 | 64,5 kg                              |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 m                             |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 1,7177 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metr |


# Karta charakterystyki technicznej

Kanał grzebieniowy, typ LK4 80040

Numery katalogowe: 6178052



## Wymiary

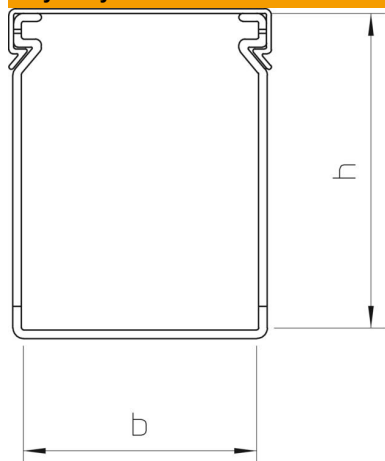

|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 2 000 mm |
| Szerokość | 40 mm    |
| Wysokość  | 80 mm    |

## Dane techniczne

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Wersja ścianki bocznej   | rowkowany             |
| Rodzaj mocowania         | Perforacja dna        |
| Elastyczność             | brak                  |
| Bezhalogenowy            | brak                  |
| Odporne na prąd upływowy | tak                   |
| Z pokrywą                | tak                   |
| Przekrój poprzeczny      | 30,54 cm <sup>2</sup> |
| Rozstaw szczelin         | 10 mm                 |
| Szerokość szczeliny      | 4 mm                  |
| samogasnący              | tak                   |
| Zakres temperatur maks.  | 60 °C                 |
| Zakres temperatur min.   | -5 °C                 |