

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką typu F, pojedyncza, metalowa wianienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1187408



Obejma kabłkowa, ze stopką typu F, metalowa wianienka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na płaskowniku. Z gwintem jednoskokowym na wianienke dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecamy użycie wianienki dociskowej



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Numery katalogowe	1187408
Typ	BS-F1-M-16 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	12-16mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	3,9 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,1034 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu F, pojedyncza, metalowa wanianka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1187408



Wymiary

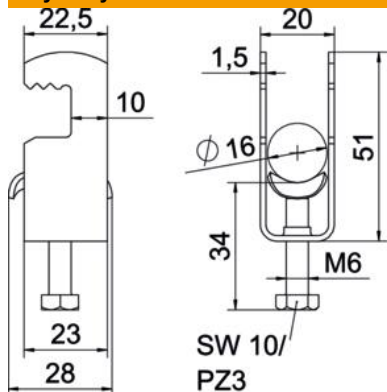

Długość	22,5 mm
Szerokość	20 mm
Wysokość	51 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	20 mm
Wymiar C	28 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	51 mm
Wymiar L	34 mm
Wymiar t	1,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
do średnicy rury maks.	16 mm
do średnicy rury min.	12 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	28 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	plaski profil
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	16 mm
Zakres mocowania D min.	12 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	Stal