

# Karta charakterystyki technicznej

Łuk 90° 85 FS

Numery katalogowe: 6036208



Łuk 45° do tworzenia odgałęzień poziomych, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych koryt kablowych, wysokość boku 85 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Do użytku w pomieszczeniach. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.



**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

## Dane podstawow

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6036208                     |
| Typ                                        | RB 45 850 FS                |
| Oznaczenie 1                               | Łuk 45°                     |
| Oznaczenie 2                               | do koryt kablowych          |
| Wytwórca                                   | OBO                         |
| Wymiar                                     | 85x500                      |
| Kolor                                      | cyjan                       |
| Materiał                                   | Stal                        |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni                          | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                           |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                       |
| Ciężar                                     | 226,5 kg                    |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                 |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 7,7344 kg CO2e / 1 Sztuka   |


# Karta charakterystyki technicznej

Łuk 90° 85 FS

Numery katalogowe: 6036208



## Wymiary

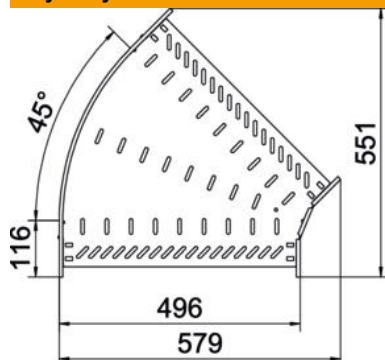

|                |        |
|----------------|--------|
| Szerokość      | 500 mm |
| Wysokość       | 85 mm  |
| Grubość blachy | 1 mm   |
| Wymiar B       | 500 mm |

## Dane techniczne

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Wygięcie (kąt)                          | 45°                          |
| Wersja połączenia                       | zintegrowany łącznik         |
| Model                                   | Łuk sztywny                  |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                         |
| Grubość materiału, dna                  | 1 mm                         |
| Z pokrywą                               | brak                         |
| Perforacja montażowa w dnie             | tak                          |
| Rysunek otworów NATO                    | brak                         |
| Zmiana kierunku                         | poziomy                      |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                         |
| Perforacja boczna                       | tak                          |
| Zakres temperatur maks.                 | 120 °C                       |
| Zakres temperatur min.                  | -20 °C                       |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                         |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | wersja przykręcana/zaciskana |
| Zalecana liczba śrub                    | 20 St.                       |
| Grubość boku                            | 1,25 mm                      |