

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłakowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym,  
podwójna, metalowa wianienka dociskowa, FT  
Numery katalogowe: 1186063



Obejma kabłakowa ze stopką z łbem młotkowym, metalowa wianienka dociskowa, z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednoskokowym na wianience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wianienką dociskową. Zalecamy użycie wianienki dociskowej.



|    |                                |
|----|--------------------------------|
| St | stal                           |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

## Dane podstawowe


|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1186063                       |
| Typ                                        | BS-H2-M-64 FT                 |
| Oznaczenie 1                               | Obejma kabłakowa 2056         |
| Oznaczenie 2                               | podwójna                      |
| Wytwórca                                   | OBO                           |
| Wymiar                                     | 58-64mm                       |
| Materiał                                   | Stal                          |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni                          | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 50                            |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                         |
| Ciężar                                     | 21,823 kg                     |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                   |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,5089 kg COe / 1 Sztuka      |

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłakowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym,  
podwójna, metalowa wianienka dociskowa, FT  
Numery katalogowe: 1186063



## Wymiary

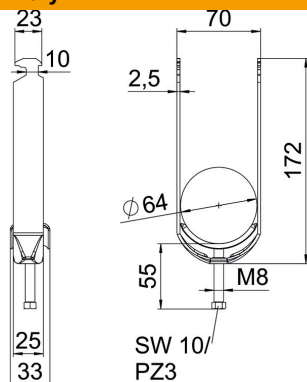

|                |        |
|----------------|--------|
| Długość        | 25 mm  |
| Szerokość      | 70 mm  |
| Wysokość       | 172 mm |
| Grubość blachy | 2,5 mm |
| Wymiar A       | 25 mm  |
| Wymiar B       | 70 mm  |
| Wymiar C       | 33 mm  |
| Wymiar G (mm)  | M8     |
| Wymiar H       | 172 mm |
| Wymiar L       | 55 mm  |
| Wymiar t       | 2,5 mm |

## Dane techniczne

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Ilość przewodów/rur                                  | 2                  |
| Podtrzymanie funkcji                                 | tak                |
| do średnicy rury maks.                               | 64 mm              |
| do średnicy rury min.                                | 58 mm              |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks. | 17 mm              |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.  | 16 mm              |
| Gwint                                                | M8                 |
| Bezhalogenowy                                        | tak                |
| Długość, wymiar zewnętrzny                           | 33 mm              |
| Maks. moment dokręcania                              | 5 Nm               |
| Z korytkiem z tworzywa sztucznego                    | brak               |
| Z korytkiem metalowym                                | tak                |
| Sposób montażu                                       | Szyna profilowa    |
| Wielkość szczeliny                                   | 10 mm              |
| Zakres mocowania D maks.                             | 64 mm              |
| Zakres mocowania D min.                              | 58 mm              |
| Dodatkowa powierzchnia                               | cynkowanie ogniowo |
| Dodatkowy materiał                                   | Stal               |
| Z kontrwianienką                                     | brak               |
| Materiał wanny                                       | Stal               |