

# Karta charakterystyki technicznej

Kleinverteiler 9 Teilungseinheiten, mit Klemmleiste, Polycarbonat

Numery katalogowe: 2008848



Kleinverteiler mit Klemmleiste zur Aufputz-Montage, für die Strom-Unterverteilung im Innen- und Außenbereich, gemäß IEC 439-3. Mit vormontierter 35-mm-Hutprofilschiene. Schutzart IP66 und Schutzgrad IK08. Transparenter Deckel zum Schrauben, mit Ausschnitt.

- schutzisoliert für maximal 9 Teilungseinheiten
- Klemmleistenset bestehend aus: je einer PE/N Klemme (1x25 mm<sup>2</sup> und 1x16 mm<sup>2</sup> Schraub-Klemmstellen, 2x4 mm<sup>2</sup> und 12x2,5 mm<sup>2</sup> Steckklemmen), Mini-Hutprofilschiene, Montageanleitung und Befestigungssatz
- Kennzeichnungsschilder für angeschlossene Verbraucher
- 6 elastische Kabel- und Leitungseinführungen Ø 20mm für Kabeldurchmesser 0-17 mm
- 1 elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø 25 mm für Kabeldurchmesser 0-22 mm
- 1 elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø 32mm für Kabeldurchmesser 0-28 mm

- je 8 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm oben und unten
- je 1 Kombiausbrechöffnung Ø 20/25/32 mm oben und unten
- 4 Schraubenabdeckkappen
- 2 Edelstahlausenbefestigungen

- Abdeckstreifen für nicht benutzte Teilungseinheiten

Natynkowa rozdzielnica, ochrona dla 9-modułów. 9 przetłoczeń u góry i u dołu (8x Ø20 i 1x Ø20/25/32), w zestawie wstępnie zamontowana szyna 35 mm. Cztery dostarczone zakrętki zapewniają ochronę dotykową.

Dedykowane do montażu wewnątrz i na zewnątrz;

Sprawdzone przez VDE zgodnie z DIN EN 61439;

Akcesoria:

- Zestaw listew zaciskowych składający się z: jednego zacisku PE/N każdy (punkty zacisków śrubowych 1x25 mm<sup>2</sup> i 1x16 mm<sup>2</sup>; zaciski wtykowe 2x4 mm<sup>2</sup> i 12x2,5 mm<sup>2</sup>), małej szyny montażowej, instrukcji montażu i zestawu montażowego

- Samoprzylepne piktogramy do identyfikacji instalacji;

- Sześć elastycznych wejść przewodu Ø20mm do przewodów o średnicach 0-17mm

- Elastyczny wlot przewodu Ø25mm do średnicy 0-22mm

- Elastyczny wlot przewodu Ø32mm do średnicy 0-28mm

- Dwa zewnętrzne mocowania ze stali nierdzewnej

- Listwy maskujące do zamykania nieużywanych przegródek

Prąd znamionowy 63A

Strata mocy przy 40K 20,7W



PC

Poliwęglan

# Karta charakterystyki technicznej

Kleinverteiler 9 Teilungseinheiten, mit Klemmleiste, Polycarbonat


Numery katalogowe: 2008848




## Dane podstawowe

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe                          | 2008848                  |
| Typ                                        | SDB 09 PC                |
| Oznaczenie 1                               | Rozdzielnica             |
| Oznaczenie 2                               | 9 modułowa               |
| Wytwórca                                   | OBO                      |
| Wymiar                                     | 240x191x125              |
| Kolor                                      | jasnoszary; RAL 7035     |
| Materiał                                   | Poliwęglan               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                        |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                    |
| Ciężar                                     | 103,84 kg                |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.              |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 5,6641 kg COe / 1 Sztuka |

## Wymiary

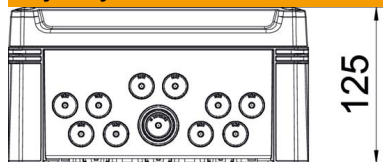

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 241 mm |
| Szerokość | 191 mm |
| Wysokość  | 126 mm |

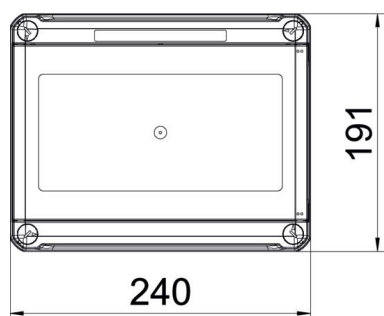

# Karta charakterystyki technicznej

Kleinverteiler 9 Teilungseinheiten, mit Klemmleiste, Polycarbonat

Numery katalogowe: 2008848



## Dane techniczne

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Możliwość dobudowania                             | tak                         |
| Liczba rzędów                                     | 1                           |
| Typ pokrycia                                      | Pokrywa                     |
| Typ pokrywy małego rozdzielacza                   | z wycięciem                 |
| Szyna DIN                                         | tak                         |
| Miejsce instalacji                                | chroniony obszar zewnętrzny |
| Wersja EMC                                        | brak                        |
| Test drutem żarowym                               | 850 °C                      |
| Zaciski                                           | Wtyk                        |
| Z płytką montażową                                | brak                        |
| Z zamkiem                                         | brak                        |
| Rodzaj montażu małego rozdzielacza instalacyjnego | Nadbudowa                   |
| Znamionowe napięcie robocze AC                    | 1000 V                      |
| Znamionowe napięcie robocze DC                    | 1500 V                      |
| Napięcie znamionowe                               | 400 V                       |
| Prąd znamionowy                                   | 63 A                        |
| Stopień ochrony                                   | IP 66                       |
| Odporność kod IK                                  | IK08                        |
| Przezroczysta pokrywa                             | tak                         |