


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe CGR 50 FT

Numery katalogowe: 6017436

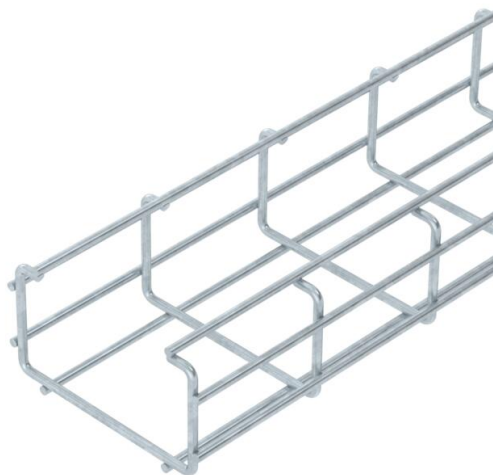

Korytko siatkowe w kształcie C ze spawanych punktowo drutów stalowych o wysokości boku 50 mm.
Tłumienie magnetyczne 15 dB.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	6017436
Typ	CGR 50 100 FT
Oznaczenie 1	Korytko siatkowe C
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x100x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	139,1 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	2,7445 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe CGR 50 FT


Numery katalogowe: 6017436



Wymiary

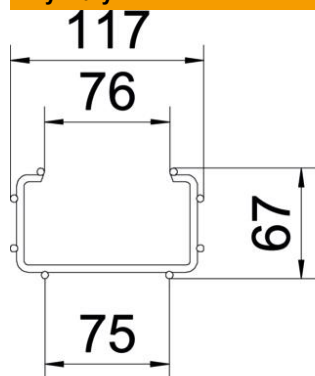

Długość	3 000 mm
Szerokość	100 mm
Szerokość	3,94 in
Wysokość	50 mm
Wysokość	1,97 in
Wymiar A	76 mm
Wymiar B	117 mm
Wymiar H	67 mm
Wymiar I1	75 mm

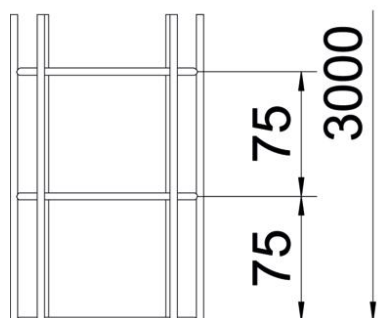

Dane techniczne

Wersja połączenia	bez łącznika
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój poprzeczny	34 cm ²
Przekrój poprzeczny	3400 mm ²
Forma profilu	Kształt C
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe CGR 50 FT

Numery katalogowe: 6017436



Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	2 m
Rozstaw podpór 1,0 m	0,95 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,6 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,35 kN/m