

# Karta charakterystyki technicznej

## Uszczelka wtykowa EDVS

Numery katalogowe: 2012391



Poprzez stopniowe odcinanie można dopasować go do danej średnicy kabla.



**EVA** Octan etylowinyłu (EVA)

### Dane podstawow

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Numery katalogowe                          | 2012391                 |
| Typ                                        | EDVS M32 LGR            |
| Oznaczenie 1                               | Uszczelka wtykowa       |
| Wytwórca                                   | OBO                     |
| Wymiar                                     | M32                     |
| Kolor                                      | jasnoszary; RAL 7035    |
| Materiał                                   | Octan etylowinyłu (EVA) |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 50                      |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                   |
| Ciężar                                     | 0,295 kg                |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.             |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,041 kg COe / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Uszczelka wtykowa EDVS

Numery katalogowe: 2012391



### Wymiary

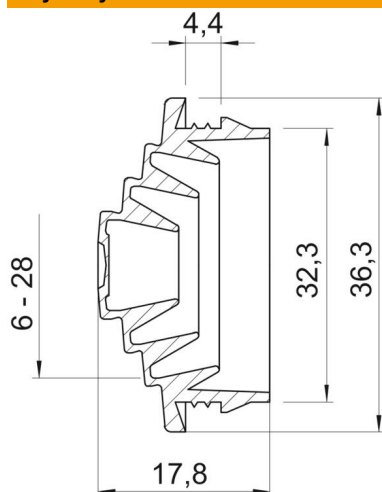

|              |         |
|--------------|---------|
| Wymiar A     | 4,4 mm  |
| Wymiar D1    | 36,3 mm |
| Wymiar D2    | 32,3 mm |
| Wymiar D3    | 6 mm    |
| Dimension D4 | 10 mm   |
| Wymiar D5    | 15 mm   |
| Wymiar D6    | 20      |
| Wymiar D7    | 25      |
| Wymiar D8    | 28      |
| Wymiar L     | 17,8 mm |
| Wymiar t     | 4,4 mm  |

### Dane techniczne

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Wykonanie                | obcinane                                                        |
| Materiał samogasnący     | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| do średnicy maks.        | 28 mm                                                           |
| do średnicy min.         | 0 mm                                                            |
| do grubości ściany maks. | 4,4                                                             |
| do grubości ściany min.  | 4,4                                                             |
| Wielkość:                | M32                                                             |
| Bezhalogenowy            | tak                                                             |
| średnica znamionowa      | 32 mm                                                           |
| Stopień ochrony          | IP 54                                                           |