

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna B 12 M, z gwintem

Numery katalogowe: 2002523



Stopień ochrony IP 54, napięcie znamionowe 660 V, przekrój znamionowy 16 - mm², 2 uchwyty mocujące do śrub o śr. do 6 mm na zewnątrz puszki. 4 śruby pokryw, 10 wyłamywalnych wejść z gwintem M25 x 1,5.

Wymiary wewnętrzne: 178x126x57 mm
B 12 pusta: bez listwy zaciskowej



Duroplast, Aminoplast Typ 131.5

Dane podstawow

Numery katalogowe	2002523
Typ	B 12 M
Oznaczenie 1	Skrzynki rozgałęźne
Wytwórca	OBO
Wymiar	178x144x71
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Duroplast, Aminoplast Typ 131.5
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	56,32 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	1,3189 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna B 12 M, z gwintem

Numery katalogowe: 2002523



Wymiary

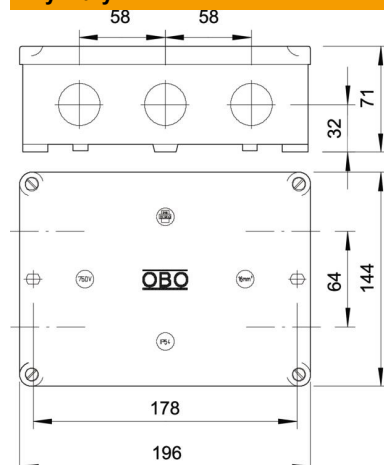

Długość	144 mm
Szerokość	196 mm
Wysokość	71 mm

Dane techniczne

Szeregowny	brak
Liczba wlotów	10
Rodzaj wejścia	Dławik
Rodzaj wejścia	Przewód
Rodzaj przepustu w obudowie	Gwint i wytłoczenie
Napięcie izolacyjne Ui	660 V
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wejście z tyłu	brak
Wejścia	10 wylamywalnych wejść z gwintem M25 x 1,5
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 750°C
Kształt	prostokątna
Podtrzymanie funkcji	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Do średnicy rury	25 mm
Bezhalogenowy	tak
Wymiary wewnętrzne w świetle	178x126x57 mm
Z ekranem	brak
Z pokrywą	tak
Przekrój znamionowy min.	16 mm ²
Napięcie znamionowe	660 V
Możliwość plombowania	tak
Odporny na uderzenia	brak
Stopień ochrony	IP 54
Przezroczysta pokrywa	brak
Odporne na warunki atmosferyczne	brak